


Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.1
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Westeite, FR Kassel

Profildarstellung Straßenaufbau:

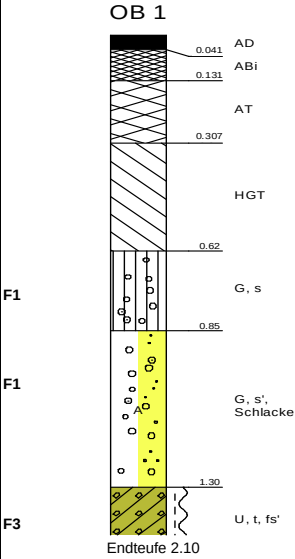

F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09



Aufschluss: **OB 1**

Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; EF Stat. 0,200
Abfahrtsspur
aus Richtung Braunschweig
1,8 m vom FB-Rand**

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: **Kumm**



Zustand der Straßendecke: **leichte Unebenheiten**

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-Index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs-klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau-klasse LAGA	Abfall-schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	4,1	4,1	+-	P 1.1	P 1.1	0,3	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	9,0	13,1	+-	P 1.2	P 1.2	0,7	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	17,6	30,7	+-	P 1.3	P 1.3	2,4	< 10			A		17 03 02
	Hydraulisch gebundene Tragschicht	31,3	62,0	+-	P 1.4	MP 17						> Z 2	17 05 03
	Tragschicht: Kies, sandig (Naturstein, Rundkorn), [GW], Kl. 3	23,0	85,0		P 1.5	MP 18						Z 2	17 05 04
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Auffüllung: Kies, schwach sandig (Schlacke), graubraun, erdfleucht, [GW], Kl. 3	45,0	130,0		P 1.6	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND	Lösslehm: Schluff, tonig, schwach feinsandig, braun, weich bis steif, TL, Kl. 4	80,0	210,0		P 1.7								

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011 .

Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"

³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%

arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.


Zuordnung nach TRGS 517 als **"asbesthaltig"**. Entsprechend werden **"Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen"** gemäß TRGS 517 erforderlich.

Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.3
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Westeite, FR Kassel

Profilardarstellung Straßenaufbau:

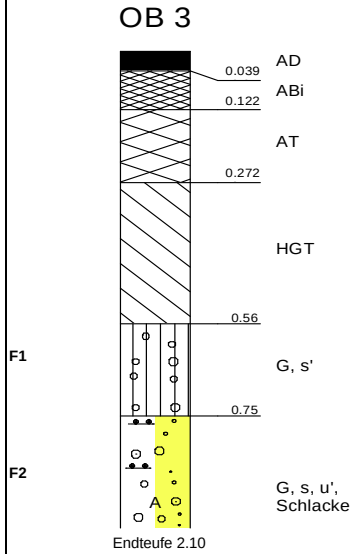

F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09



Aufschluss: **OB 3**

Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; GH Stat. 0,160
Aufahrtsspur
in Richtung Kassel
2,9 m vom FB-Rand**

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: **Kumm**



Zustand der Straßendecke:

leichte Unebenheiten, einzelne Netzrisse

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-Index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs-klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau-klasse LAGA	Abfall-schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	3,9	3,9	+-	P 3.1	P 3.1	0,1	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	8,3	12,2	+-	P 3.2	P 3.2	1,17	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	15,0	27,2	+-	P 3.3	P 3.3	44	< 10			B		17 03 01
	Hydraulisch gebundene Tragschicht	28,8	56,0		P 3.4	MP 17						> Z 2	17 05 03
	Tragschicht: Kies, schwach sandig (Naturstein, Rundkorn), [GW], Kl. 3	19,0	75,0		P 3.5	MP 18						Z 2	17 05 04
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Dammschüttung: Kies, sandig, schwach schluffig (Schlacke), dunkelgrau, erdfeucht, [GU], Kl. 3	135,0	210,0		P 3.6	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND													

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011.
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"

³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%

arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als "asbesthaltig". Entsprechend werden "Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen" gemäß TRGS 517 erforderlich.

Zuordnung nach TRGS 517 als "asbesthaltig". Entsprechend werden "**Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen**" gemäß TRGS 517 erforderlich.


Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.5
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Ostseite, FR Braunschweig

Profildarstellung Straßenaufbau:

OB 5

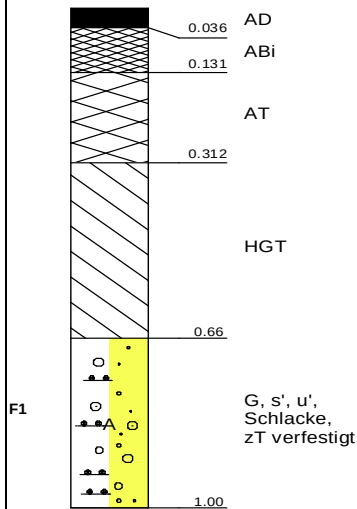

F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09



Aufschluss: **OB 5**

Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; KL Stat. 0,120
Abfahrtsspur (Nord)
aus Richtung Kassel
2,7 m vom FB-Rand**

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: Kumm



Zustand der Straßendecke: leichte Unebenheiten

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs-klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau-klasse LAGA	Abfall-schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	3,6	3,6	+-	P 5.1	P 5.1	0	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	9,5	13,1	+-	P 5.2	P 5.2	0,3	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	18,1	31,2	+-	P 5.3	P 5.3	5,6	< 10			A		17 03 02
	Hydraulisch gebundene Tragschicht	34,8	66,0		P 5.4	MP 17						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Dammschüttung: Kies, schwach sandig, schwach schluffig (Schlacke, z.T. verfestigt), dunkelgrau, erdfeucht, [GU], Kl. 3	34,0	100,0		P 5.5	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND													

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011.
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"

³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%


arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als "asbesthaltig". Entsprechend werden "Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen" gemäß TRGS 517 erforderlich.

Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.6
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Ostseite, FR Braunschweig

Profildarstellung Straßenaufbau: OB 6

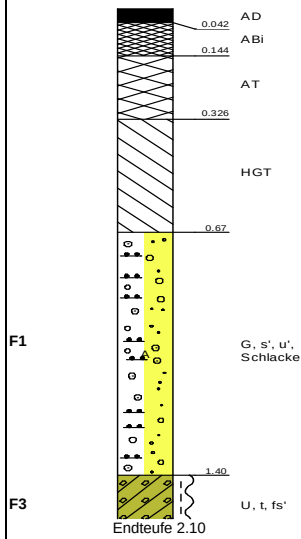

Aufschluss: **OB 6**

Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; KL Stat. 0,200
Abfahrtsspur (Nord)
aus Richtung Kassel
2,6 m vom FB-Rand**

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: Kumm



F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09

Zustand der Straßendecke: einzelne Netzrisse

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-Index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs-klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau-klasse LAGA	Abfall-schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	4,2	4,2	+-	P 6.1	P 6.1	0	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	10,2	14,4	+-	P 6.2	P 6.2	0,1	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	18,2	32,6	+-	P 6.3	P 6.3	4,2	< 10			A		17 03 02
	Hydraulisch gebundene Tragschicht	34,4	67,0		P 6.4	MP 17						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Dammschüttung: Kies, schwach sandig, schwach schluffig (Schlacke), dunkelgrau, erdfeucht, [GU], Kl. 3	73,0	140,0		P 6.5	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND	Lösslehm: Schluff, tonig, schwach feinsandig, braun, weich bis steif, TL, Kl. 4	70,0	210,0		P 6.6								

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011.
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"

³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%

arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als "asbesthaltig". Entsprechend werden "Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen" gemäß TRGS 517 erforderlich.


Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.7
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Ostseite, FR Braunschweig

Profildarstellung Straßenaufbau:

OB 7

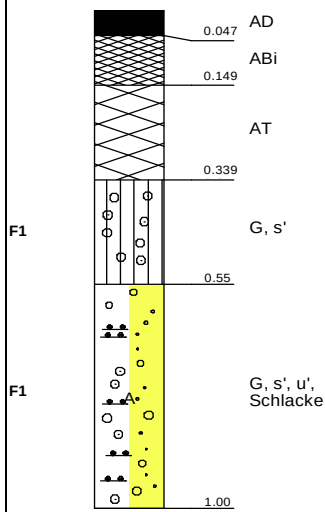

Aufschluss: **OB 7**


Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; MN Stat. 0,216
Aufahrtsspur (Süd)
in Richtung Braunschweig
3,3 m vom FB-Rand**

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: **Kumm**

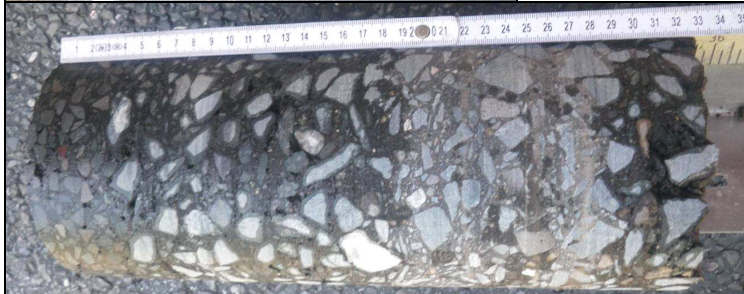

Zustand der Straßendecke:

einzelne Netze

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs-klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau-klasse LAGA	Abfall-schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	4,7	4,7	+-	P 7.1	P 7.1	0	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	10,2	14,9	+-	P 7.2	P 7.2	0,36	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	19,0	33,9	+-	P 7.3	P 7.3	3,07	< 10			A		17 03 02
	Tragschicht: Kies, schwach sandig (Naturstein, Rundkorn), [GW], Kl. 3	21,1	55,0		P 7.4	MP 18						Z 2	17 05 04
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Dammschüttung: Kies, schwach sandig, schwach schluffig (Schlacke), grau, erdfeucht, [GU], Kl. 3	45,0	100,0		P 7.5	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND													

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011.
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"

³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%


arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als "asbesthaltig". Entsprechend werden "Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen" gemäß TRGS 517 erforderlich.

Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.8
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Ostseite, FR Braunschweig

Profildarstellung Straßenaufbau:

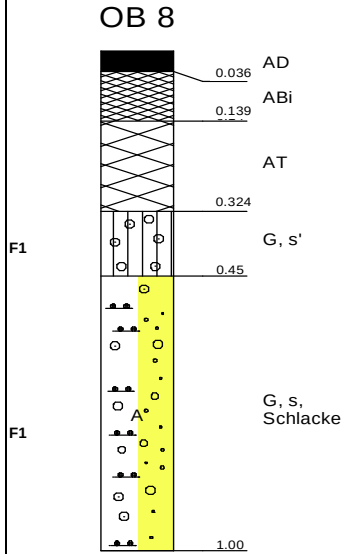

F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09



Aufschluss: **OB 8**


Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; MN Stat. 0,275
Aufahrtsspur (Süd)
in Richtung Braunschweig
2,3 m vom FB-Rand**

(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: Kumm

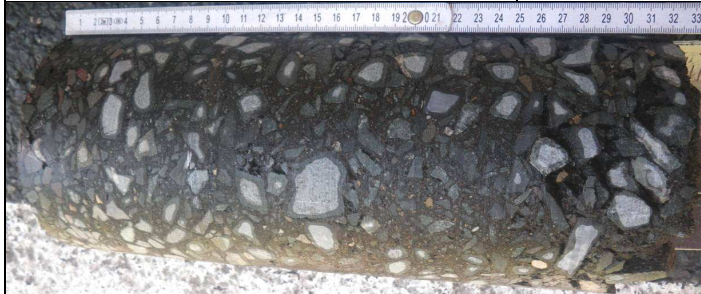

Zustand der Straßendecke:

Netzrisse

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-Index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs-klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau-klasse LAGA	Abfall-schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	3,6	3,6	+-	P 8.1	P 8.1	0	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	10,3	13,9	+-	P 8.2	P 8.2	0,26	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	18,5	32,4	+-	P 8.3	P 8.3	4,6	< 10			A		17 03 02
	Tragschicht: Kies, schwach sandig (Naturstein, Rundkorn), [GW], Kl. 3	12,6	45,0		P 8.4	MP 18						Z 2	17 05 04
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Auffüllung: Kies, sandig (Schlacke), [GW], Kl. 3	55,0	100,0		P 8.5	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
NATÜRLICHER UNTERGRUND													

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011.

Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"

³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%

arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.


Zuordnung nach TRGS 517 als **"asbesthaltig"**. Entsprechend werden **"Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen"** gemäß TRGS 517 erforderlich.

Untersuchung des Straßenaufbaus

Projekt-Nr.: 15149-R
Anlage: 2.9
Datum: 15.06.2015

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Ostseite, FR Braunschweig

Profildarstellung Straßenaufbau:

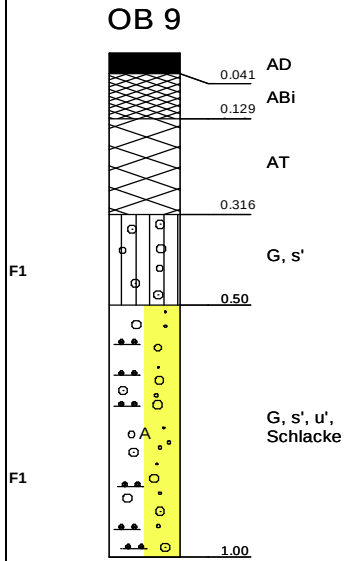

Aufschluss: **OB 9**

Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; CD Stat. 0,415
Aufahrtsspur (Nord)
in Richtung Braunschweig
1,4 m vom FB-Rand**
(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: Kumm



Zustand der Straßendecke: einzelne Netzrisse

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell- test	Proben- Nummer	Misch- probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol- index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau- klasse LAGA	Abfall- schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	4,1	4,1	+-	P 9.1	P 9.1	0	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	8,8	12,9	+-	P 9.2	P 9.2	0,1	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	18,7	31,6	+-	P 9.3	P 9.3	1,5	< 10			A		17 03 02
	Tragschicht: Kies, schwach sandig (Naturstein, Rundkorn), [GW], Kl. 3	18,4	50,0		P 9.4	MP 18						Z 2	17 05 04
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG	Dammschüttung: Kies, schwach sandig, schwach schluffig (Schlacke), [GU], Kl. 3	50,0	100,0		P 9.5	MP 19 + 20						> Z 2	17 05 03
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND													

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%

abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011.
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒

"gefährlicher Abfall"


³ **Asbest lungengängiger Anteil**
bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%

arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als "asbesthaltig". Entsprechend werden "Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen" gemäß TRGS 517 erforderlich.

BAB A 39 AS Salzgitter - Lebenstedt Nord: Ostseite, FR Braunschweig

Profildarstellung Straßenaufbau:

OB 10

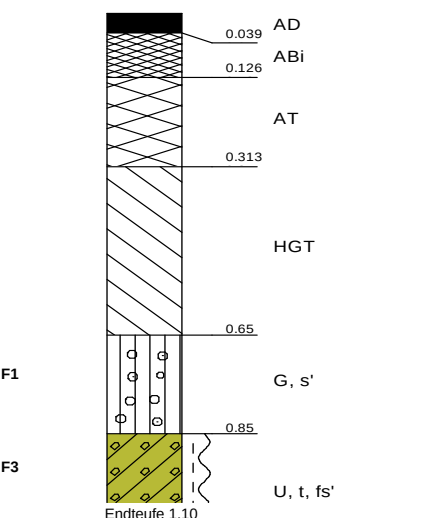

F1

F3

Endteufe 1.10

F 1 = Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 09



Aufschluss: **OB 10**

Ort: **AS SZ-Lebenstedt-Nord**

Straße: **A 39**

Lage: **Ast 70; CD Stat. 0,550
Aufahrtsspur (Nord)
in Richtung Braunschweig
1,8 m vom FB-Rand**
(siehe Darstellung Lageplan)

Probenehmer: **Kumm**

Zustand der Straßendecke: einzelne Netzrisse

	SCHICHTENAUFBAU	WEITERE SCHICHTENANGABEN					ANALYTIK				BEWERTUNG		
		Stärke	Tiefe	Schnell-test	Proben-Nummer	Misch-probe ¹	PAK [mg/kg]	Phenol-index [µg/l]	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse RuVA-StB 01 (2005)	Einbau- klasse LAGA	Abfall- schlüssel AVV
		[cm]	[cm]	FGSV 27/2					Qualitat. Nachweis VDI 3866	BIA 7487 (WHO) ^{2,3} [%]			
OBERBAU gebundene und ungebundene TS	Asphaltdeckschicht	3,9	3,9	+-	P 10.1	P 10.1	0	< 10			A		17 03 02
	Asphaltbinderschicht	8,7	12,6	+-	P 10.2	P 10.2	0,1	< 10			A		17 03 02
	Asphalttragschicht	18,7	31,3	+-	P 10.3	P 10.3	0,9	< 10			A		17 03 02
	Hydraulisch gebundene Tragschicht	33,7	65,0		P 10.4	MP 17						> Z 2	17 05 03
	Tragschicht: Kies, schwach sandig (Naturstein, Rundkorn), [GW], Kl. 3	20,0	85,0		P 10.5	MP 18						Z 2	17 05 04
UNTERGRUND AUFFÜLLUNG													
UNTERGRUND NATÜRLICHER UNTERGRUND	Lösslehm: Schluff, tonig, schwach feinsandig, braun, weich bis steif, TL, Kl. 4	25,0	110,0		P 10.6								

¹ Mischprobe enthält weitere Einzelproben (siehe Probenliste und übrige Kennblätter).

Quantitative Bestimmung lungengängiger Asbestfasern

² Asbest lungengängiger Anteil bei Asbestgehalt > 0,1 Gew.-%
abfallrechtliche Bewertung gemäß Erlass des Nds. MU vom 31.05.2011 .
Zuordnung nach Abfallschlüssel AVV 17 06 05* als **asbesthaltiger Baustoff** ⇒ **"gefährlicher Abfall"**

³ Asbest lungengängiger Anteil bei Asbestgehalt > 0,008 Gew.-%
arbeitsschutzbezogene Bewertung nach WHO stellt Bezugsgröße für Arbeitsschutz nach TRGS 517 dar.
Zuordnung nach TRGS 517 als **"asbesthaltig"**. Entsprechend werden **"Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen"** gemäß TRGS 517 erforderlich.