

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr



Liste der nach den TL G SoB-StB 04/Fassung 2007 und den TL BuB E-StB 09 güteüberwachten Lieferwerke für Baustoffgemische und Böden in Niedersachsen

Die Liste enthält gemäß den TL G SoB-StB 04/Fassung 2007 (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau) und den TL BuB E-StB 09 (Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus) güteüberwachte Baustoffgemische und Böden von niedersächsischen und ausländischen Lieferwerken.

Bei Fragen richten Sie sich bitte an das Dezernat 21:

- Herr Borchardt: 0511-3034-2433
- Herr Dr. Gidde: 0511-3034-2617

1. Gebrochenes Festgestein	ab Seite :	2
2. Kies/Sand		17
3. Hinweise für die Verwertung von RC-Baustoffen u. industriellen Nebenprodukten		41
4. Recycling		42
5. Industrielle Nebenprodukte		53
6. Anlage LAGA Entwurf 23.11.1999		54
7. TR Kupferhüttenschlacke		68

*Abkürzungen:

SZ	Schlagzertrümmerungswert
SD	Schotterschlagwert
LA	Los Angeles-Koeffizient
STS	Schottertragschicht
KTS	Kiestragschicht
FSS	Frostschutzschicht
DoB	Deckschichten ohne Bindemittel
Pfl.	Pflaster
NS	Natursand
SoB	Schichten ohne Bindemittel
BK	Breckorn
RK	Rundkorn
Bk	Belastungsklasse
FM	Frostunempfindliches Material
WA	Wasseraufnahme

*Abkürzungen für
industrielle Nebenprodukte:

HOS	Hochofenstückschlacke
LDS	Linz-Donawitz-Schlacke
EOS	Elektroofenschlacke
HS	Hüttensand
HMVA	Hausmüllverbrennungsgasche
SKG	Schmelzkammergranulat
SWS	Stahlwerksschlacke

Nur für Bk* 0,3-3,2

1. Gebrochenes Festgestein

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
139	Norddeutsche Naturstein GmbH Harzburger Gabbro-Steinbruch Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Bad Harzburg	Gabbro	0/45 0/32	0/45 0/32				Moll	1026/49- SoB/14	11/14/2014	16,4%	13,0%
139	Norddeutsche Naturstein GmbH Harzburger Gabbro-Steinbruch Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Bad Harzburg	Gabbro		0/32 0/45				Moll	1026/49a- SoB/14	11/14/2014		18,8%
41	I-Bau Behringen GmbH Heidkamp 1 D-29646 Bispingen/Behringen	Behringen Gewinnungs- stätte: Segelhorst	Kalkstein/Kies /Sand		0/32				Moll	1547/2- SoB/15	3/12/2015		21,2%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
133	Hannoversche Basaltwerke GmbH & Co. KG Schiffgraben 25-27 D-30159 Hannover	Bisperode	Oolith	0/32 0/45	0/32 0/45				Moll	3782/4- SoB/14	1/9/2015	23,6%	21,3%
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Bramburg Gewinnungsstätte: Ringelheim	Basalt	0/32 0/45	0/32 0/45			0/8- Bettungs- material für Bk*3,2 und 1,8 zu verwenden!	MPA Cl.	144686	12/17/2014	13,0%	10,1%
86	Rüdebusch H.H. Baustoffgroßhande l - Transporte GmbH Liebigstr. 3 D-38122 Braunschweig	Braun- schweig (Hafen) Gewinnungs stätte: Harvesse, Huneberg	Diabas/NS*		0/32				BBN	18506/1073 6-SoB/14	10/15/2014		19,6%
236	Mibau Baustoffhandel GmbH Gewerbestraße 3 D-21781 Cadenberge	Bützfleth Gewinnungs -stätte: Jelsa, Wiepen- kathen	Granodiorit, Sand		0/32				Asphalt Wahlstedt	9460/15	3/10/2015		

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
117	KSH GmbH & Co.KG Kies-Schotter Handel Boschstr. 1 D-49661 Cloppenburg	Cloppenburg (Aufbereitungsplatz) Gewinnungsstätte: Flechtingen, Halen	Rhyolith/Kies/Sand		0/32				Moll	3112/2-SoB/14	9/29/2014		20,6%
70	RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co.KG (Betrieb Dibbersen) Unterer Landweg 25 D-22113 Hamburg	Dibbersen Gewinnungsstätte: Glensanda	Granit/Kies/Sand	0/45					Dr.Lehners+Wittorf	K 314-4.2.2-A-	3/6/2015	21,0%	21,3%
70	RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co.KG (Betrieb Dibbersen) Unterer Landweg 25 D-22113 Hamburg	Dibbersen Gewinnungsstätte: Glensanda	Granit/Kies/Sand	0/32					Dr.Lehners+Wittorf	K 314-4.1.2	2/23/2015		21,3%
124	Oster Pukk og Sand AS Eikemovegen 3 N-5994 Vikanes	Eikefet	Gneis	0/32 0/45 0/56	0/63				Asphalt Wahlstedt	9505/3/14	3/10/2015	22,2%	

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
172	Walter A. Raab Translogistik GmbH Gewerbegebiet 1 D-21397 Vastorf OT Volkstorf	Elsdorf Gewinnungs- stätte: Grafel, Walbeck	Kalkstein/NS*	0/32 0/45	0/32				Moll	3095/8- SoB/14	12/18/2014	28,3%	21,8%
180	Südniedersäch- sische Kalksteinwerke GmbH & Co. KG Brückenstr. 12 D- 34346 Hann. Münden	Elvese Gewinnungs- stätte: Bodetal	Kalkstein/NS*	0/32 0/45	0/32 0/45				Moll	2761/4- SoB/14	11/5/2014	27,8%	23,1%
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Emme Gewinnungs- stätte: Ringelheim	Kalkstein/NS*		0/32 0/45				MPA CI.	144691	11/21/2014	28,0%	23,4%
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Emme Gewinnungs- stätte: Ringelheim, Bramburg	Kalkstein/ Basalt/NS*	0/32 0/45					MPA CI.	150203	2/5/2015	28,0%	24,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D-34346 Hann.Münden	Emmenhausen Gewinnungs- stätte: Bodetal	Kalkstein/NS*	0/32 0/45	0/32 0/45				Moll	1448/16- SoB/14	11/21/2014	29,5%	26,1%
233	Aggregate Industries UK Limited Bardon Hill, Coalville Leicestershire LE67 1TL Großbritannien	Glensanda	Granit	0/32 0/45	0/32 0/45				Moll	2667/5- SoB/14	12/17/2014	20,7%	21,3%
218	Yeoman Halsvik AS Slovag N-5960 Dalsoyra	Halsvik	Gneis	0/32 0/45	0/16 0/22 0/32 0/45				Moll	1914/2- SoB/14	1/21/2015	17,5%	21,0%
244	Lindland Pukk AS Herdal NO-4580 Lyngdal	Hausvik	Gneis	0/32					BBN	10733- SoB/14	11/10/2014		22,1%
48	Otto Dörner Kieswerk Hittfeld GmbH & Co.KG Lederstr. 24 D-22525 Hamburg	Hittfeld Gewinnungs- stätte: Huneberg	Diabas/ Kies/Sand		0/32				Hansa- Nord- Labor	5/3609/2014	12/12/2014		

				VERWENDUNGSZWECK							KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
48	Otto Dörner Kieswerk Hittfeld GmbH & Co.KG Lederstr. 24 D- 22525 Hamburg	Hittfeld Gewinnungs- stätte: Huneberg	Diabas/ Kies/Sand					(0/5 0/8 0/2)- Für Bk* 0,3 zu verwenden!	Hansa- Nord- Labor	5/3615/2014	12/18/2014		17,6%
96	Osnabrücker Steinbruchbetriebe GmbH Niedersachsenstr. 15 D-49124 Georgsmarien- hütte	Holsten- Mündrup	Kalkstein	0/45	0/45				Moll	1950/6- SoB/14	12/22/2014	24,6%	22,5%
42	Harzer Pflasterstein- brüche Telge & Eppers NL der Kemna-Bau Andreae GmbH & Co. KG Am Güterbahnhof 5 D- 38667 Bad Harzburg	Huneberg Gewinnungs- stätte: Sprakensehl Ditfurt	Diabas/NS*	0/32 0/32 0/45 0/56	0/22 0/32 0/32 0/45 0/56				BBN	13521/1075 9-SoB/14	12/19/2014	12,1%	15,5%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
42	Harzer Pflastersteinbrüche Telge & Eppers NL der Kemna-Bau Andreae GmbH & Co. KG Am Güterbahnhof 5 D-38667 Bad Harzburg	Huneberg	Diabas					0/5 0/8 0/5 0/8	BBN	13521/10759-P/14	12/19/2014		09,7%
112	Norsk Stein A/S Berakvam N-4234 Jelsa	Jelsa	Granodiorit	0/32 0/45 0/56					Asphalt Wahlstedt	9161/3/14	1/9/2015	15,7%	17,7%
112	Norsk Stein A/S Berakvam N-4234 Jelsa	Jelsa	Granodiorit				0/11 0/16 0/22		Asphalt Wahlstedt	9161/5/14	1/12/2015		17,7%
166	LEWE Baustoffgewinnung e.K. Zum Stroothof 4-6 D-49509 Recke	Limbergen	quarzit. Sandstein		0/32 0/45 0/56				KuS	35872-35874SoB/14	2/9/2015		22,5%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
73	Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Marienhagen	Kalkstein	0/45					Heiden-Labor	160620/14	12/4/2014	25,0%	
73	Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Marienhagen Gewinnungs- stätte: Ramlingen	Kalkstein/NS*		0/32				Heiden-Labor	160621/14	12/4/2014		
73	Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Marienhagen	Kalkstein	0/32					Heiden-Labor	160619/14	12/4/2014		
73	Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Marienhagen Gewinnungs- stätte: Ramlingen	Kalkstein/NS*		0/45				Heiden-Labor	160622/14	12/4/2014		
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D- 49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit	0/32 0/45 0/56	0/22 0/32 0/45 0/56				Moll	2602/13- SoB/14	10/24/2014	16,8%	17,9%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit		0/32				Moll	2602/13a- SoB/14	10/21/2014		17,9%
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg	Karbonquarzit					0/5 0/8 0/2 0/5 0/8	Moll	2602/13- PF/14	10/24/2014		17,9%
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Piesberg Gewinnungs- stätte: Tweelbäke	Karbonquarzit /NS*	0/32 0/45					Moll	2602/13b- SoB/14	10/24/2014	16,8%	17,9%
237	Specht Baustoffhandel GmbH Otto-von- Guericke-Straße 8- 10 D-27356 Rotenburg (Wümme)	Rotenburg (Wümme) Gewinnungs- stätte: Völkersen, Huneberg	Diabas/NS*		0/32				Ing-Ges. PTM Dortmund mbH	14-7711.9	1/27/2015		15,5%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
237	Specht Baustoffhandel GmbH Otto-von-Guericke-Straße 8-10 D-27356 Rotenburg (Wümme)	Rotenburg (Wümme) Gewinnungs-stätte: Völkersen, Huneberg	Diabas/NS*		0/45				Ing-Ges. PTM Dortmund mbH	14-7711.10	1/27/2015		15,5%
237	Specht Baustoffhandel GmbH Otto-von-Guericke-Straße 8-10 D-27356 Rotenburg (Wümme)	Rotenburg (Wümme) Gewinnungs-stätte: Völkersen, Huneberg	Diabas/NS*	0/32					Ing-Ges. PTM Dortmund mbH	14-7711.11	1/27/2015		15,5%
237	Specht Baustoffhandel GmbH Otto-von-Guericke-Straße 8-10 D-27356 Rotenburg (Wümme)	Rotenburg (Wümme) Gewinnungs-stätte: Völkersen, Huneberg	Diabas/NS*	0/45					Ing-Ges. PTM Dortmund mbH	14-7711.12	1/27/2015		15,5%
121	Rheinkalk GmbH Dolomitwerk Salzhemmendorf Quellweg 5 D-31020 Salzhemmendorf	Salzhemmendorf Gewinnungs-stätte: Gronau	Oolith/NS*	(0/45 0/32)- mit NS*	0/45 0/32				Moll	1024/2- SoB/14	12/23/2014	26,3%	22,0%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
121	Rheinkalk GmbH Dolomitwerk Salzhemmendorf Quellweg 5 D- 31020 Salzhemmendorf	Salz- hemmendorf	Oolith					0/8	Moll	1024/2- PF/14	12/23/2014		22,0%
40	NNG Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Segelhorst	Oolith	0/32 0/45 0/56	0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56				Moll	1026/53- SoB/14	11/20/2014	23,0%	19,7%
40	NNG Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Segelhorst Gewinnungs- stätte: Hessisch Oldendorf	Oolith/NS*	0/32 0/45	0/32 0/45				Moll	1026/53a- SoB/14	11/20/2014	23,0%	19,7%
160	Kieswerk Sonnenberg GmbH Wildecker Weg 7 D-29348 Eschede	Sonnenberg Gewinnungs- stätte: Huneberg	Diabas/ Kies/Sand		0/32				Moll	1466/2a- SoB/14	10/11/2014		10,3%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
223	Buddrus GmbH Zur Ilsenburg 7c D-31224 Peine	Stederdorf Gewinnungs- stätte: Mammen- dorf	Andesit/ Kies/Sand					0/5- Für Bettungs- material in der Bk*0,3 zu verwenden!	KuS	35890SoB/ 14	2/16/2015		18,3%
40	NNG Norddeutsche Naturstein GmbH Altenhäuser Str. 41 D-39345 Flechtingen	Steinbergen	Oolith	0/32 0/45 0/56	0/32 0/45 0/56				Moll	1026/56- SoB/14	11/12/2014	22,0%	20,7%
201	SAS Rohstoffe & Entsorgungs GmbH Am Boksberg 8 D- 31157 Sarstedt	Steinwedel Gewinnungs -stätte: Walbeck	Kalkstein/Kies /Sand		FM 0/32				IBB Bischof mbH	223-224/14	12/16/2014	26,0%	21,8%
242	Norwegian Sandstone Export AS Seljestokken N- 6723 Svelgen	Svelgen	Grauwacke	0/32					Asphalt Wahlstedt	9471/1/14	2/25/2015		17,0%
115	NorStone AS Breivikveien 6 N- 4210 Tau	Tau	Quarzdiorit	0/32	0/32				Moll	1115/7- SoB/14	1/14/2015		12,2%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Tweelbäke Gewinnungs- stätte: Piesberg	Karbonquarzit /NS*	0/32					KuS	35815SoB/14	2/4/2015		17,9%
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Tweelbäke Gewinnungs- stätte: Piesberg	Karbonquarzit /NS*	0/32					KuS	35816SoB/14	2/4/2015		17,9%
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Tweelbäke Gewinnungs- stätte: Piesberg	Karbonquarzit /NS*		0/32				KuS	35814SoB/14	2/4/2015		17,9%
184	Rump + Salzmann GmbH & Co. KG D-37520 Osterode am Harz	Uhrde Gewinnungs- stätte: Bodenwerder	Dolomit/NS*	0/32	0/32				MPA Cl.	145002	12/1/2014		26,9%
226	F. Beissner GmbH Tonkuhlenweg 2 D-37127 Niemetal	Uhrde	Dolomit		0/45				Moll	3477/2- SoB/14	11/21/2014		21,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
25	Evers und Co. GmbH Emmerstedter Str. 16a D-38350 Helmstedt	Uhry Gewinnungs- stätte: Walbeck, Mammen- dorf	Kalkstein/ Andesit/NS*		0/32				KuS	35783SoB/ 14	1/29/2015		22,2%
92	Kieswerk Ilsede Schimmel GmbH & Co.KG Große Heide 10 D-31241 Ilsede	Upstedt Gewinnungs- stätte: Handorf	Kalkstein/NS*		0/32				RuE	21811 M	12/19/2014		23,6%
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Vogelbeck Gewinnungs- stätte: Northeim	Kalkstein/Kies /Sand	0/32	0/45 0/32				Moll	1448/17- SoB/14	11/12/2014		24,2%
172	Walter A. Raab Translogistik GmbH Gewerbegebiet 1 D-21397 Vastorf OT Volkstorf	Wiepen- kathen(An der B74) Gewinnungs- stätte: Walbeck	Kalkstein/NS*	0/32 0/45	0/32 FM*				Moll	3095/7- SoB/14	1/6/2015	28,3%	21,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
21	Yeoman Baumineralien GmbH Niederlassung Figdor Baustoffhandel Emsstr. 7 D-26382 Wilhelmshaven	Wilhelms- haven Gewinnungs- stätte: Glensanda	Granit					0/5 0/5	Moll	2869/7- PF/14	12/19/2014		21,3%
131	Fels Werke GmbH Geheimrat-Ebert- Str. 12 D-38640 Goslar	Winterberg- Münchehof	Kalkstein		0/32 0/45				Kalk- und Mörtel- forschung e.V.	34F 1 922 021 14 3 21	11/17/2014	20,0%	25,0%
131	Fels Werke GmbH Geheimrat-Ebert- Str. 12 D-38640 Goslar	Winterberg- Münchehof	Kalkstein	0/32					Kalk- und Mörtel- forschung e.V.	34S 1 922 021 14 3 21	11/17/2014		25,0%
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Wipshausen Gewinnungs- stätte: Bad Harzburg, Flechtingen	Gabbro/ Rhyolith/ Kies/Sand					0/5 0/5	Moll	1122/18- PF/14	12/8/2014		17,5%
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Wülfingen Gewinnungs- stätte: Nord- stemmen	Kalkstein/NS*		0/32				Moll	2636/14- SoB/14	11/26/2014		23,3%

2. Kies/Sand

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN-BETTUNGSMATERIAL	PRÜFSTELLE	NR. PRÜFZEUGNIS	DATUM PRÜFZEUGNIS	SD*	SZ*
64	WIKA Sand und Kies GmbH & Co.KG Arberger Hafendamm 15 D-28309 Bremen	Achim	Kies/Sand		0/32				KuS	35781SoB/14	1/19/2015		22,4%
201	SAS Rohstoffe & Entsorgungs GmbH Am Boksberg 8 D-31157 Sarstedt	Ahrbergen	Kies/Sand		0/32 0/32 0/45				Moll	2581/6-SoB/14	10/10/2014		26,0%
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Altenhagen (Hagenburg)	Kies/Sand		FM*				Moll	1966/12-SoB/14	8/20/2014		
152	Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH Heideweg 1 D-31199 Diekholzen	Barnten (Am Schacht)	Kies/Sand		0/32 0/32				Moll	1108/45-SoB/14	9/3/2014		27,3%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
41	I-Bau Behringen GmbH Heidkamp 1 D-29646 Bispingen/Behringen	Behringen	Kies/Sand		FM*				Moll	1547/1-SoB/15	3/12/2015		
201	SAS Rohstoffe & Entsorgungs GmbH Am Boksberg 8 D-31157 Sarstedt	Benne- mühlen	Kies/Sand		FM*				Moll	2581/8-SoB/14	12/16/2014		
163	Lammert und Reese GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 D-31737 Rinteln	Boden- werder	Kies/Sand		0/32				KuS	35539SoB/14	1/6/2015		24,6%
163	Lammert und Reese GmbH & Co. KG In der Neustadt 1 D-31737 Rinteln	Boden- werder	Kies/Sand (gebr.)		0/32				KuS	35517SoB/14	1/6/2015		22,1%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
157	Menzel GmbH & Co. KG Kies-Sand-Baustoffe-Transporte Neue Str. 34 D-31582 Nienburg	Bolsehle	Kies/Sand		FM* 0/32				Moll	2971/7- SoB/14	11/26/2014		24,2%
178	Henne Kies + Sand GmbH Luisenweg 1A D-31582 Nienburg	Bolsehle 2	Kies/Sand		0/63				KuS	35845SoB/ 14	2/6/2015		23,8%
100	Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co.KG Wiesenweg 7 D-49565 Bramsche	Bramsche	Kies/Sand		FM*				Moll	2716/2- SoB/14	9/11/2014		
204	Thalen Sand GmbH Urwaldstr. 39 D-26340 Neuenburg	Bredehorn	Kies/Sand		FM*				Moll	2232/1- SoB/15	2/20/2015		
34	Krause GmbH & Co.KG Johann-Brahms-Weg 12 D-31171 Nordstemmen	Brüggen	Kies/Sand (gebr.)		0/32				MPA Cl.	145714	1/7/2015		24,9%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
15	SBR GmbH Sand, Boden, Recycling Bulstener Str. 6 D-49328 Melle	Bulsten	Kies/Sand		FM*				Moll	2695/2- SoB/14	9/11/2014		
152	Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH Heideweg 1 D-31199 Diekholzen	Burgdorf	Kies/Sand		0/32 0/32 FM*				Moll	1108/65- SoB/14	1/8/2015		25,9%
162	Südhannoversche Rohstoffe GmbH & Co. KG Lavesstr. 8-12 D-31137 Hildesheim	Burgstemmen	Kies/Sand		0/32 0/32				Moll	1796/3- SoB/14	9/19/2014		23,3%
168	Gebr. Woltemade GmbH Weichenfeldweg 1 D-49577 Kettenkamp	Dalum	Kies/Sand		FM*				Moll	3060/4- SoB/14	9/8/2014		
59	Klaus Pfeiffer GmbH Auf dem Acker 1 D-31595 Steyerberg	Deblinghausen-Hesterberg	Kies/Sand		FM*				Marienwerder	11/66/14	12/17/2014		

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
70	RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co.KG (Betrieb Dibbersen) Unterer Landweg 25 D-22113 Hamburg	Dibbersen	Kies/Sand		0/2				Dr.Lehners+Wittorf	K 314-1.2	12/1/2014		
168	Gebr. Woltemade GmbH Weichenfeldweg 1 D-49577 Kettenkamp	Döthen	Kies/Sand		FM*				Moll	3060/3-SoB/14	9/9/2014		
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Eilvese	Kies/Sand		FM*				Moll	1966/14-SoB/14	8/20/2014		
60	Fischer GmbH & Co.KG Schachthof 1 D-31036 Eime	Elze-Saalemühle	Kies/Sand		0/32				Marienwerder	32/55/14	12/17/2014		29,9%
119	Löffler Sand-und Kieswerke GmbH Garvenstr. 1 D-30159 Hannover	Engensen	Kies/Sand		FM*				Moll	1459/7-SoB/14	9/23/2014		

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
164	AHE Schaumburger Weserkies Inhaber Dieter Eggersmann Postfach 17 27 D- 31727 Rinteln	Engern	Kies/Sand (gebr.)		0/32				KuS	35598SoB/1 4	11/28/2014		21,9%
164	AHE Schaumburger Weserkies Inhaber Dieter Eggersmann Postfach 17 27 D- 31727 Rinteln	Engern	Kies/Sand		0/32				KuS	35595SoB/1 4	11/28/2014		24,2%
227	J. Martens GmbH & Co. Haaßeler Str. 43 D-27446 Selsingen	Glinstedt	Kies/Sand		FM*				Moll	2324/1- SoB/15	3/6/2015		
138	Fritz Klöpffer GmbH & Co. KG Kleinenheerse Nr. 25 D-31604 Raddestorf	Gräsebilde	Kies/Sand		0/2				KuS	35900SoB/ 14	2/12/2015		

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
51	Rischkau Sand- und Fuhrbetrieb GmbH Eilendorfer Weg 28 D-21614 Buxtehude	Grauen	Kies/Sand		FM*				Moll	1148/1-SoB/15	3/6/2015		
119	Löffler Sand- und Kieswerke GmbH Garvenstr. 1 D-30159 Hannover	Gronau	Kies/Sand		0/32				Moll	1459/6-SoB/14	10/20/2014		23,8%
99	BRV Baustoff-Recycling und Vertriebs GmbH Postfach 1367 D-29653 Walsrode	Groß Eilstorf	Kies/Sand		FM*				Moll	2390/1-SoB/15	3/6/2015		
94	Kriete & Partner GmbH Haaßeler Weg 30 D-27404 Seedorf	Gyhum-Sick	Kies/Sand		FM*				RuE	21191 M	12/19/2014		
109	Dieckmann Bauen und Umwelt GmbH & Co.KG Hannoversche Str. 80 D-49084 Osnabrück	Hagen	Kies/Sand		0/32				Moll	1358/2-SoB/14	9/19/2014		27,3%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Hagen (H) Gewinnungs- stätte: Windheim	Kies/Sand		FM* 0/32				Moll	1966/17- SoB/14	9/10/2014		24,3%
171	Josef Mählmann GmbH Halener Str. 25 D-49685 Emstek	Halen	Kies/Sand		FM*(T) FM*(N)				Moll	1016/2- SoB/14	10/11/2014		
92	Kieswerk Ilsede Schimmel GmbH & Co.KG Große Heide 10 D-31241 Ilsede	Handorf Gewinnungs- stätte: Stederdorf	Kies/Sand		0/32				RuE	21821 M	12/19/2014		23,5%
126	Bodo Westerholt GmbH Führunternehmen Feldstr. 9 D-26180 Rastede	Haschen- brok	Kies/Sand		FM*				Moll	2209/5- SoB/14	9/8/2014		
148	Erich Raulf GmbH & Co. KG Sand-Kies-Mörtel Harlingeroder Str. 4 D-38644 Goslar	Heiningen	Kies/Sand		0/32				KuS	35638SoB/ 14	1/13/2015		21,2%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
7	Heinz Huke KG - Kiesgruben- Benzstr. 1 D- 37412 Herzberg	Herzberg	Kies/Sand		0/32 0/32				MPA CI.	144432	11/17/2014		BK*:22, 0% RK*:22, 13%
104	Dieter Kaupke GmbH Straßen- und Tiefbau Im Rätzen 8 D-29594 Soltendiek	Heuerstorf	Kies/Sand		0/32 FM*				Moll	2298/16- SoB/14	12/15/2014		22,3%
173	H. + J. Klecker GmbH & Co. KG Zur Aue 2 D-49393 Lohne	Hinnenkamp	Kies/Sand		0/32 FM*				Moll	1181/2- SoB/14	12/17/2014		27,2%
48	Otto Dörner Kieswerk Hittfeld GmbH & Co.KG Lederstr. 24 D- 22525 Hamburg	Hittfeld	Kies/Sand		0/2				Hansa- Nord- Labor	5/3610/2014	11/14/2014		
91	Otto Wolf GmbH Sand- und Kiesgruben Laischeweg 9 D- 38554 Weyhausen	Hoitlingen	Kies/Sand		0/32				RuE	06041 M	2/4/2015		28,7%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
44	WIKA Stade GmbH & Co.KG Auf der Halloh 1 D-21684 Stade	Holtorfsbostel	Kies/Sand		FM*				Moll	1153/3-SoB/15	3/6/2015		
167	Giesecking Sand Haselhorn 145 D-31606 Warmsen	Hoysinghausen	Kies/Sand		FM*				Moll	2051/2-SoB/14	9/23/2014		
32	Infracom GmbH Vosmatenweg 6 D-49824 Laar	Itterbeck	Kies/Sand		0/2				KuS	35876SoB/14	2/13/2015		
13	Smals IKW B.V. Keersluisweg 9 NL-5433 NM Cuijk	Kalle	Kies/Sand		0/2				KuS	35881SoB/14	2/11/2015		
208	Peter's Sandgruben e.K., Reinhardt Peter Kellenberger Schulweg 1 D-49453 Hemsloh	Kellenberg	Kies/Sand		FM*				Moll	2091/3-SoB/14	9/9/2014		
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Krähenwinkel	Kies/Sand		0/32				Moll	2636/11-SoB/14	10/10/2014		28,2%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
178	Henne Kies + Sand GmbH Luisenweg 1A D-31582 Nienburg	Landesbergen	Kies/Sand (gebr.)		0/32				KuS	35620SoB/14	12/17/2014		26,1%
150	H. Eggersmann GmbH & Co. KG Abt. Kieswerke Beutebrink D-32689 Kalletal - Varenholz	Lauenförde	Kies/Sand		0/32				KuS	35788SoB/14	1/30/2054		21,2%
150	H. Eggersmann GmbH & Co. KG Abt. Kieswerke Beutebrink D-32689 Kalletal - Varenholz	Lauenförde	Kies/Sand					0/8-Für Bk* 0,3 zu verwenden!	KuS	35791SoB/14	1/30/2015		21,2%
153	RENNE Kies- und Sandwerk Leese GmbH & Co. KG Zum Allerhafen 8 D-28309 Bremen	Leese	Kies/Sand		0/8 0/16 0/32				KuS	35697-35699SoB/14	2/2/2015		24,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
153	RENNE Kies- und Sandwerk Leese GmbH & Co. KG Zum Allerhafen 8 D-28309 Bremen	Leese	Kies/Sand					0/8-Für Bettungs- material in der Bk* 0,3 zu verwenden!	KuS	35700SoB/14	2/2/2015		24,8%
182	UNION- Weserkieswerk GmbH & Co. KG Pyrmonter Str. 15 D-37671 Höxter	Lüchtringen	Kies/Sand (gebr.)		0/32				KuS	35801SoB/14	2/4/2015		26,0%
182	UNION- Weserkieswerk GmbH & Co. KG Pyrmonter Str. 15 D-37671 Höxter	Lüchtringen	Kies/Sand (rund)		0/32				KuS	35800SoB/14	2/4/2015		25,4%
105	Lorenz Jacobs Garten- und Landschaftsbau GmbH Hansestr. 10 D-27432 Bremervörde	Minstedt	Kies/Sand		FM*				Moll	1779/7-SoB/14	9/1/2014		
33	Kieswerk Wilhelm Reese In der Neustadt 1 D-31737 Rinteln	Möllenbeck	Kies/Sand		0/32				KuS	35561SoB/14	1/30/2015		23,3%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
91	Otto Wolf GmbH Sand- und Kiesgruben Laischeweg 9 D- 38554 Weyhausen	Neindorf	Kies/Sand		0/32 0/63				RuE	06052 M	2/4/2015		24,8%
20	Machulez Transport GmbH Neue Industriestr. 5 D-27472 Cuxhaven	Nordholz	Kies/Sand		FM*				Asphalt Wahlstedt	9071/14	10/22/2014		
34	Krause GmbH & Co.KG Johann- Brahms-Weg 12 D-31171 Nordstemmen	Nord- stemmen- Adensen	Kies/Sand (gebr.)		0/32				MPA Cl.	145713	1/7/2015		24,4%
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Northeim	Kies/Sand (rund)		0/32				Moll	1448/13- SoB/14	11/26/2014		21,5%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Northeim	Kies/Sand (gebr.)	0/32	0/32				Moll	1448/13a- SoB/14	11/26/2014		21,3%
176	Manzke KSR GmbH Postfach 22 04 D-21312 Lüneburg	Nutzfelde	Kies/Sand (rund)		0/4				KuS	35733SoB/ 14	12/22/2014		
197	HS Schmiegelt Sand- u. Kiesgruben GmbH Hanseatenstr. 58 D-30853 Langenhagen	Oegenbostel	Kies/Sand		0/32				KuS	35887SoB/ 14	2/12/2015		21,7%
105	Lorenz Jacobs Garten- und Landschaftsbau GmbH Hansestr. 10 D-27432 Bremervörde	Oerel	Kies/Sand		FM*				Moll	1779/3- SoB/15	3/6/2015		

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Okertal	Kies/Sand (gebr.)					0/5 0/8 0/5 0/8	Moll	1122/20a- PF/14	12/8/2014		15,7%
101	KMZ Kies- und Mörtelwerk Zeven GmbH Südring 24a D-27404 Zeven	Oldendorf	Kies/Sand		FM*				Moll	3496/2- SoB/14	11/27/2014		
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Oyle	Kies/Sand		FM* 0/32 0/32				Moll	1966/15- SoB/14	9/9/2014		23,2%
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D- 37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (gebr.)		0/45				KuS	35685SoB/ 14	12/22/2014	18,0%	19,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D-37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (gebr.)	0/32	0/32				KuS	35683-35684SoB/14	12/22/2014		19,8%
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D-37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (gebr.)					(0/8 0/2)- Für Bk* 3,2; 1,8; 1,0; 0,3 zu verwenden!	KuS	35676-35677SoB/14	12/22/2014		19,8%
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D-37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (gebr.)	0/45					KuS	35686SoB/14	12/22/2014	18,0%	19,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D-37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (gebr.)		0/32				KuS	35682SoB/14	12/22/2014		21,5%
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D-37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (rund)		0/32 0/63				KuS	35680-35681SoB/14	12/22/2014	28,0%	22,8%
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D-37199 Wulften am Harz	Pöhlde-Aue	Kies/Sand (rund)		0/45- (D100)				KuS	36010SoB/15	2/16/2015		22,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
119	Löffler Sand-und Kieswerke GmbH Garvenstr. 1 D- 30159 Hannover	Ramlingen Gewinnungs- stätte: Gronau	Kies/Sand		FM* 0/32 0/32				Moll	1459/8- SoB/14	10/21/2014		23,8%
229	WEDAU Führunternehmen Erdbau-Abbruch Trauener Str. 100 D-29328 Faßberg	Reddigen	Kies/Sand		0/32				Moll	3527/3- SoB/14	10/20/2014		22,1%
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Rehburg	Kies/Sand		FM*				Moll	1966/13- SoB/14	8/20/2014		
30	Hermann Wegener GmbH & Co. KG Schiffgraben 25/27 D-30159 Hannover	Ringelheim	Kies/Sand		0/32				Moll	2636/10- SoB/14	11/14/2014		18,1%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
18	August Oppermann, Kiesgewinnungs- u. Vertriebs-GmbH Brückenstr. 12 D-34346 Hann.Münden	Rosdorf	Kies/Sand		0/32				Moll	1448/15-SoB/14	11/13/2014		27,3%
46	ESA GmbH Uelzener Str. 10 D-29348 Eschede	Scharnhorst	Kies/Sand		FM*				Moll	3068/2-SoB/14	1/5/2015		
152	Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH Heideweg 1 D-31199 Diekholzen	Schliekum Gewinnungs-stätte: Barnten	Kies/Sand		0/32				Moll	1108/46-SoB/14	9/5/2014		25,5%
154	Wesling Mineralstoffe GmbH & Co. KG Hannoversche Str. 23 D-31547 Rehburg-Loccum	Schneeren	Kies/Sand		0/32 0/32 FM*				Moll	1966/16-SoB/14	9/1/2014		25,8%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
238	Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG Hauptkanal links 88 D-26871 Papenburg	Schragen- berg	Kies/Sand		FM*				Moll	1072/2- SoB/14	8/28/2014		
160	Kieswerk Sonnenberg GmbH Wildecker Weg 7 D-29348 Eschede	Sonnenberg	Kies/Sand		FM* 0/32				Moll	1466/2- SoB/14	10/11/2014		23,8%
223	Buddrus GmbH Zur Ilsenburg 7c D-31224 Peine	Stederdorf	Kies/Sand		0/4				KuS	35889SoB/ 14	2/16/2015		
223	Buddrus GmbH Zur Ilsenburg 7c D-31224 Peine	Stederdorf	Kies/Sand		0/22				KuS	35888SoB/ 14	2/16/2015		23,9%
214	Raulf-Oppermann Kies GmbH Brückenstr. 12 D- 34346 Hann.Münden	Steinfeld/ Vienenburg	Kies/Sand (rund)		0/32				KuS	35615SoB/ 14	1/13/2015		20,9%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
56	Enge Kies u. Recycling GmbH & Co.KG Müllinger Str. 10 D-31319 Sehnde	Steinwedel	Kies/Sand		0/32				Marien- werder	301/20/14	12/17/2014		26,7%
201	SAS Rohstoffe & Entsorgungs GmbH Am Boksberg 8 D- 31157 Sarstedt	Steinwedel	Kies/Sand		0/32 0/32 FM*				Moll	2581/9- SoB/14	12/17/2014		25,7%
47	Wanjek Kiesabbau GmbH Zuckerfabrik 2a D- 31162 Bad Salzdetfurth	SZ-Lesse	Kies/Sand		0/32				Moll	2149/6- SoB/14	12/17/2014		26,7%
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D- 49090 Osnabrück	Tündern	Kies/Sand		0/16 0/32				KuS	35823- 35824SoB/ 14	2/3/2015		24,6%
149	LKU GmbH Luttmann Kies Union Langes Feld 16 D-31860 Emmerthal	Tündern 2	Kies/Sand		0/32				KuS	35656SoB/ 14	2/2/2015		23,9%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
63	CEMEX Kies & Splitt GmbH Gebiet Weser-Ems Glückaufstr. 6 D-49090 Osnabrück	Tweelbäke	Kies/Sand		0/2				KuS	35813SoB/14	2/4/2015		
25	Evers und Co. GmbH Emmerstedter Str. 16a D-38350 Helmstedt	Uhry	Kies/Sand		0/32				KuS	35839SoB/14	2/16/2015		21,2%
125	Karl Huneke Kiesgruben GmbH Uthuser Str. 8 D-26802 Moormerland	Veenhusen	Kies/Sand (rund)		FM*				Moll	3111/2-SoB/15	2/20/2015		
119	Löffler Sand-und Kieswerke GmbH Garvenstr. 1 D-30159 Hannover	Wackerwinkel	Kies/Sand		0/32				Moll	1459/5-SoB/14	10/13/2014		23,7%
239	Wendlandkies e.K. Tarmitz 3 D-29439 Lüchow	Waddeweitz	Kies/Sand		0/4 0/32				KuS	35760-35761SoB/14	1/19/2015		22,4%

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
86	Rüdebusch H.H. Baustoffgroßhande l - Transporte GmbH Liebigstr. 3 D-38122 Braunschweig	Wahle	Kies/Sand		0/32- Nur unter- halb der oberen 20cm bzw. als frostun- empfind- liches M. zu verwend en!				BBN	18506/1085 0-SoB/14	2/18/2015		24,3%
44	WIKA Stade GmbH & Co.KG Auf der Halloh 1 D- 21684 Stade	Westerberg	Kies/Sand		FM*				Moll	1153/1- SoB/15	2/19/2015		
94	Kriete & Partner GmbH Haaßeler Weg 30 D-27404 Seedorf	Westerholz	Kies/Sand		FM*				RuE	21181 M	12/19/2014		
44	WIKA Stade GmbH & Co.KG Auf der Halloh 1 D- 21684 Stade	Wiepen- kathen	Kies/Sand		FM*				Moll	1153/2- SoB/15	2/18/2015		

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE	
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*
32	Infracom GmbH Vosmatenweg 6 D- 49824 Laar	Wilsum (Hoogsteder Str.)	Kies/Sand		0/2				KuS	35911SoB/ 14	2/19/2015		
13	Smals IKW B.V. Keersluisweg 9 NL-5433 NM Cuijk	Wippingen	Kies/Sand		0/2				KuS	35886SoB/ 14	2/11/2015		
169	GP Günter Papenburg AG Anderter Str. 99D D-30559 Hannover	Wipshausen	Kies/Sand		0/32				Moll	1122/18- SoB/14	12/8/2014		21,2%

3. Hinweise für die Verwertung von RC-Baustoffen und industriellen Nebenprodukten gemäß LAGA Mitteilung 20 (1997) und LAGA Entwurf v. 23.11.1999

1. **RC-Baustoffe und nicht aufbereiteter Bauschutt:**
siehe LAGA Kapitel 1.4.3
2. **Schlacken und Aschen aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen:**
siehe LAGA Kapitel 2.2.3 (nur Z2 möglich)
3. **Mineralische Reststoffe/Abfälle aus Gießereien:**
siehe LAGA Kapitel 3.2.3 (Gießereisande nur Z2 möglich)
4. **Schlacken aus Eisen-, Stahl- und Tempergießereien:**
siehe LAGA Kapitel 3.3.3 (nur Z1 und Z2 möglich)

Für Hochofen- und Stahlwerksschlacken gilt der Entwurf zu den Technischen Regeln der LAGA: „II. Technische Regeln für die Verwertung, 5. Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung“. (siehe Anlage)

5. **Aschen und Schlacken aus steinkohlebefeueten Kraftwerken, Heizkraftwerken und Heizwerken:**
siehe LAGA Kapitel 4.4
6. **Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung:**
siehe LAGA Entwurf v. 23.11.1999 (siehe Anhang)
7. **Kupferhüttenschlacke:**
siehe TR Kupferhüttenschlacke (siehe Anhang)

Die Einstufung der RC-Baustoffe und der industriellen Nebenprodukte in die zulässige Einbauklasse (gemäß LAGA Mitteilung 20 1997 bzw. LAGA Entwurf v. 1999) ist aus den gültigen Prüfzeugnissen der Fremdüberwachung zu entnehmen. Die Angaben hierzu in der nachfolgenden Liste sind ohne Gewähr.

4. Recycling

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
39	GP Günter Papenburg AG Andertener Recycling-Center GmbH Lohweg 17 D-30559 Hannover	Anderten	Recycling		0/32 0/45				Moll	1122/1- SoB/15	2/11/2015		27,1%	Z1.1
41	I-Bau Behringen GmbH Heidkamp 1 D-29646 Bispingen/ Behringen	Behringen	Recycling		0/32 0/45				Moll	1547/4a- SoB/15	3/12/2015		25,4%	Z1.1
41	I-Bau Behringen GmbH Heidkamp 1 D-29646 Bispingen/ Behringen	Behringen	Recycling	0/32 0/45					Moll	1547/4- SoB/15	3/12/2015	30,7%	25,4%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
41	I-Bau Behringen GmbH Heidkamp 1 D-29646 Bispingen/ Behringen	Behringen	Recycling		0/32				Moll	1547/3- SoB/15	3/12/2015		24,7%	Z0
157	Menzel GmbH & Co. KG Kies-Sand-Baustoffe-Transporte Neue Str. 34 D-31582 Nienburg	Bolsehle	Recycling		0/32				Moll	2971/6- SoB/14	12/17/2014		30,7%	Z1.1
77	Jansen Straßen- und Tiefbauunternehmen Oldenburger Str. 35 D-26871 Aschendorf	Börgermoor	Recycling		0/32				Dr. Hutschen- reuther IBU GmbH	G0897/F- RC/12/14/H	2/2/2015		27,2%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mitteilung 20 1997)
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D- 37199 Wulften am Harz	Born- hausen	Recycling		0/32				KuS	35778SoB/ 14	2/10/2015		27,2%	Z1.1
86	Rüdebusch H.H. Baustoffgroßhan- del - Transporte GmbH Liebigstr. 3 D-38122 Braunschweig	Braun- schweig (Hafen)	Recycling		0/32				BBN	18506/1084 3-SoB/14	1/16/2015		26,7%	Z1.1
105	Lorenz Jacobs Garten- und Landschaftsbau GmbH Hansestr. 10 D-27432 Bremervörde	Bremer- vörde	Recycling		0/32				Moll	1779/1- SoB/15	2/11/2015		30,6%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
98	Ernst Petershagen GmbH & Co.KG Hinter der Anker 4 D-27753 Delmenhorst	Delmenhorst	Recycling		0/32				Moll	2088/1- SoB/15	2/10/2015		28,6%	Z1.1
70	RBS Sand- und Kiesbetrieb GmbH & Co.KG (Betrieb Dibbersen) Unterer Landweg 25 D-22113 Hamburg	Dibbersen	Recycling		0/45				Dr. Lehners+ Wittorf	K 315- 2.1NS	3/11/2015			Z1.1
80	Heidemann Recycling GmbH Schmiedestr. 16 D-21709 Himmelpforten	Düdenbüttel Gewinnungsstätte: Wiepenkathen	Recycling/ NS*		0/32				KM GmbH	F 15/02/0101	2/2/2015			Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mitteilung 20 1997)
52	Buxtehuder Umwelt- und Recycling GmbH Eilendorfer Weg 28 D-21614 Buxtehude	Eilendorf	Recycling		0/32				Moll	2437/1- SoB/15	2/11/2015		31,6%	Z1.1
211	E. & F. Urner Transportunter- nehmen Nesserlander Str. 109 D-26723 Emden	Emden- Wybelsum	Recycling		0/45				Moll	2844/1- SoB/15	2/2/2015		30,0%	Z1.1
89	E. u. B. GmbH Erd- und Bauschutt- Deponie Hansastr. 55 A D-30952 Ronnenberg- Empelde	Empelde- Ronnen- berg	Recycling		0/32				RuE	20731 M	12/19/2014		28,8%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
26	Baustoff- Recycling Langezaal GmbH Tiggelwerkweg 29 D-48488 Emsbüren	Emsbüren (Langezaal -)	Recycling		0/45				Urbanski	GMn 128/14/2254	12/22/2014		30,8%	Z1.1
107	Horst Dallmann GmbH Baustoff- Recycling Wiesenweg 7 D- 49565 Bramsche	Engter Ge- winnungs- stätte: Piesberg	Recycling		0/32				Moll	1150/4- SoB/14	12/11/2014		21,7%	Z1.1
5	Recycling Park Harz GmbH Harzstr. 2 D- 38855 Heudeber	Hahndorf	Recycling		0/45				BBN	18502/1084 2-SoB/14	1/16/2015		24,6%	Z1.1
62	Otto GmbH Düh 40 D-31789 Hameln	Hameln- Rohrsen	Recycling		0/32				Marien- werder	31/87/14	12/17/2014		27,7%	Z1.1
241	Otto Dörmer Entsorgung GmbH Fischerhof 28 D- 30449 Hannover	Hannover (Fischer- hof)	Recycling		0/32				Marien- werder	400/4/14	1/30/2015		28,1%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
207	H.Hoffmann Erdbau & Abbruch Elzerstr. 74 D-31137 Hildesheim	Hildesheim	Recycling		0/45				Moll	3279/2- SoB/15	2/19/2015		26,8%	Z1.1
48	Otto Dörner Kieswerk Hittfeld GmbH & Co.KG Lederstr. 24 D- 22525 Hamburg	Hittfeld	Recycling		0/32				Asphalt Wahlstedt	9457/1/15	3/5/2015		27,3%	Z1.1
96	Osnabrücker Steinbruch- betriebe GmbH Niedersachsenstr . 15 D-49124 Georgsmarien- hütte	Holsten- Mündrup	Recycling		0/45				Moll	1950/1- SoB/15	2/19/2015		26,9%	Z1.1
174	A + S Betondemontage GmbH Dieselstr. 1 D-31275 Lehrte	Lehrte	Recycling		0/32 0/45				Moll	1740/1- SoB/15	2/10/2015		26,3%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbaulose gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
78	Moß GmbH & Co. Abbruch Erdbau Recycling Ulanenstr. 66 D-49811 Lingen	Lingen/Holt-hausen	Recycling		0/32				Dr. Hutschenreuther IBU GmbH	G0899/F-RC/12/14/H	2/2/2015		26,5%	Z1.1
20	Machulez Transport GmbH Neue Industriestr. 5 D-27472 Cuxhaven	Nordholz	Recycling		0/32				Asphalt Wahlstedt	9524/15	3/18/2015		29,8%	Z1.1
111	J.Mählmann Recycling- und Containerdienst GmbH In der Riede 6 D-49692 Cappeln-Nutteln	Nutteln	Recycling		0/32				Moll	2940/6-SoB/14	12/16/2014		27,2%	Z1.1
102	G.Stehnke Bauunternehmung GmbH & Co. KG Koppelstr. 28 D-27711 Osterholz-Scharmbeck	Pennigbützel	Recycling		0/32				Moll	1877/1-SoB/15	2/11/2015		29,8%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mitteilung 20 1997)
11	Gebr. Gropengießer GmbH Kieswerke, Straßen- u. Tiefbau Am Bahnhof 2 D- 37199 Wulften am Harz	Pöhld- Aue	Recycling		0/45				KuS	35779SoB/ 14	1/28/2015		25,1%	Z1.1
24	Baumaterial Recycling GmbH Breloher Str. 95- 101 D-29633 Munster	Seevetal OT Beckedorf	Recycling		0/32 0/45				Asphalt Wahlstedt	9458/1/15	3/5/2015		28,0%	Z1.1
76	ATR Abbruch- Transport und Recycling GmbH Dieselstr. 7 D- 27367 Sottrum	Sottrum	Recycling		0/32				Dr. Hutschen reuther IBU GmbH	G0890/F- RC/12/14/H	1/26/2015		28,7%	Z1.1
223	Buddrus GmbH Zur Ilsenburg 7c D-31224 Peine	Stederdorf	Recycling		0/32				KuS	35782SoB/ 14	1/29/2015		29,2%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbaulose gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
56	Enge Kies u. Recycling GmbH & Co.KG Müllinger Str. 10 D-31319 Sehnde	Steinwedel	Recycling		0/32				Marien- werder	300/38/14	12/17/2014		27,9%	Z1.1
130	Gesellschaft für Abfall- Aufbereitung Barenburg mbH Sandstr. 12 D- 27232 Sulingen	Sulingen- Barenburg	Recycling		0/45				Urbanski	129/14/2255	12/22/2014		27,2%	Z1.1
190	Entsorgungszentrum Salzgitter GmbH Diebesstieg 50 D-38229 Salzgitter	SZ-Heerte	Recycling		0/32				Moll	2851/1- SoB/15	2/11/2015		27,9%	Z1.1
155	Huneke Baustoff- Recycling GmbH Großer Stein 5 D-26789 Leer	Veen- husen (Recycling- hof)	Recycling		0/32				Moll	2788/1- SoB/15	2/11/2015		28,3%	Z1.1

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Mittelung 20 1997)
28	Rohstoffbetriebe Oker GmbH & Co. Harlingeroder Str. 4 D-38644 Goslar	Wolfen- büttel/ Wendessen	Recycling		0/32				KuS	35820SoB/ 14	1/29/2015		25,2%	Z1.1

5. Industrielle Nebenprodukte

				VERWENDUNGSZWECK								KATEGORIEN & PRÜFWERTE		
LIEFERANT ID	HERSTELLER	LIEFERWERK	GESTEINSART	STS*	FSS*	KTS*	DoB*	Pfl.* FUGEN- BETTUNGS- MATERIAL	PRÜF- STELLE	NR. PRÜF- ZEUGNIS	DATUM PRÜF- ZEUGNIS	SD*	SZ*	BEMERKUNG (Zulässige Einbauklasse gemäß LAGA Entwurf v. 23.11.1999)
80	Heidemann Recycling GmbH Schmiedestr. 16 D-21709 Himmelpforten	Düdenbüttel Gewinnungsstätte: Wiepenkathen	HMVA*/NS*		0/32- Nur für Bk* 0,3-3,2 zu verwen- den!				KM GmbH	F 15/02/0105	2/2/2015			Z2
27	Erich Friedrich Hüttenservice GmbH Seesener Str. 137 D-38239 Salzgitter	Immendorf Gewinnungsstätte: Groß Oesingen	LDS*	0/32 mit NS*	0/45 0/32 (0/32- FM*) 0/8			0/8	MPA Cl.	144282	11/19/2014	14,0%	16,0%	Z1.1
27	Erich Friedrich Hüttenservice GmbH Seesener Str. 137 D-38239 Salzgitter	Peine	EOS*		0/8 0/32			0/8	MPA Cl.	143679	12/9/2014		16,9%	Z1.2
27	Erich Friedrich Hüttenservice GmbH Seesener Str. 137 D-38239 Salzgitter	SZ- Beddingen	HOS*	0/45 0/32	0/8				MPA Cl.	145277	1/15/2015	27,0%	28,6%	Z1

6. Anlage LAGA Entwurf 23.11.1999

II. Technische Regeln für die Verwertung

Entwurf: Stand 23.11.1999

5 Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung

5.1 Allgemeines


Bei der Erzeugung von Roheisen und Rohstahl entstehen Eisenhüttenschlacken. Die aufgrund gesetzlicher Normen (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz, § 4 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) sowie des erreichten Standes der Technik möglichen Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Eisenhüttenschlacken sind in den LAI-Musterverwaltungsvorschriften für Anlagen zur Gewinnung von Roheisen (Anlagen nach Nr. 3.2 des Anhangs zur 4. BImSchV) und für Anlagen zur Stahlerzeugung (Anlagen nach Nr. 3.3 des Anhangs zur 4. BImSchV) dargestellt.

5.1.1 Herkunft und Geltungsbereich

Diese Technischen Regeln gelten für die Verwendung von aufbereiteten Eisenhüttenschlacken (Hochofen- und Stahlwerksschlacken) aus der heutigen Produktion von Roheisen bzw. Massen- und Qualitätsstählen im Erd-, Straßen-, Landschafts- und Deponiebau, wenn diese Schlacken als Abfall verwertet werden. Die Aufbereitung umfaßt u.a. das Entfernen von Fremdbestandteilen, das Brechen, Sieben und Klassieren der Schlacken.

Diese Technischen Regeln gelten nicht für Hüttenmineralstoffgemische, Sekundärmetallurgische Schlacken sowie Edelstahlschlacken. Durch die Entwicklung der Verfahrenstechnik oder Änderungen hinsichtlich der verwendeten Rohstoffe können Unterschiede bezüglich der Zusammensetzung und des Elutionsverhaltens zwischen den genannten Schlacketypen und Schlacken, die in der Vergangenheit entstanden sind oder in der Zukunft entstehen werden, auftreten. Hierfür ist eine Einzelfallbewertung vorzunehmen.

Die in diesen Technischen Regeln behandelten Eisenhüttenschlacken werden außer in den o.g. Einsatzgebieten noch in anderen Bereichen, z.B. als Haupt- und Nebenbestandteile für die Zementherstellung verwendet. Diese Einsatzbereiche sowie die daraus resultierenden Anforderungen sind in den LAI-Musterverwaltungsvorschriften zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG aufgeführt. Darüber hinaus gelten für die Verwertung im Bergbau die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Abfällen im Bergbau“ des Länderausschusses Bergbau.

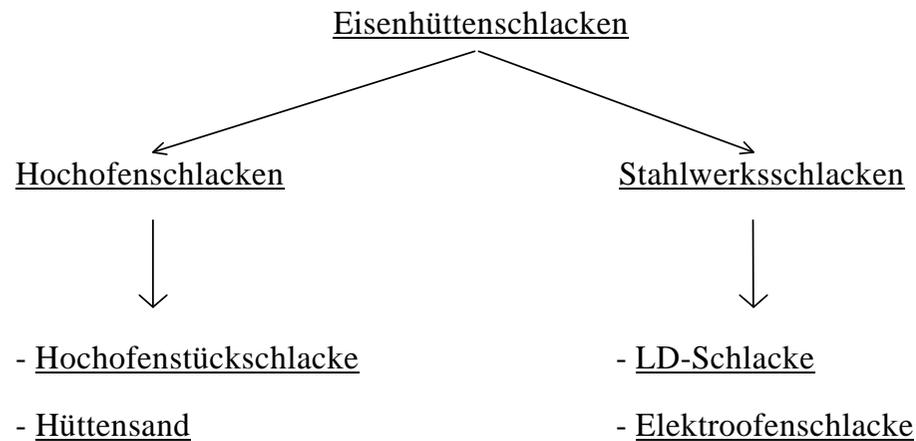

Hochofenschlacken und Stahlwerksschlacken werden dem Abfallschlüssel 1002 02 (unverarbeitete Schlacke) zugeordnet.

5.1.2 Untersuchungskonzept und Anforderungen

Diese Technischen Regeln beinhalten die Anforderungen an die Eisenhüttenschlacken aus der Sicht der Wasserwirtschaft, des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft. Die jeweiligen bauphysikalischen Anforderungen werden hier nicht behandelt und bleiben davon unberührt.

Vor der Verwertung der o.g. Abfälle ist zu prüfen, ob das Wohl der Allgemeinheit bezogen auf die Schutzgüter nach § 10 Abs. 4 KrW-/AbfG, die über § 5 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG auch für die Verwertung gelten, insbesondere die Gesundheit des Menschen sowie Wasser, Boden und Luft, beeinträchtigt wird.

Art und Umfang der Untersuchungen haben sich ergeben aus

- der Beschaffenheit des Abfalls,
- dem beabsichtigten Verwendungszweck des Abfalls und
- den besonderen Gegebenheiten am Einbauort.

Aussagen zur Untersuchung sind in den Abschnitten II.5.3 und II.5.5 sowie in der Tabelle II.5-1 enthalten. Im Teil III werden Hinweise zur Probenahme und Analytik gegeben.

Zur Vereinheitlichung im Vollzug werden Zuordnungswerte festgelegt, die unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen eine umweltverträgliche Verwertung der unter II.5.1.1 genannten Abfälle gewährleisten. Dabei werden mehrere Einbauklassen unterschieden, deren Einteilung auf Herkunft, Beschaffenheit und Anwendung nach Standortvoraussetzungen basiert (vgl. Abb. I.6-1). Zu den Einbauklassen werden verschiedene Verwertungsmöglichkeiten genannt. Eine weitere Differenzierung kann nach hydrogeologischen Standortverhältnissen, den konkreten Einbaubedingungen und der Nutzung am Einbauort erfolgen.

Die Zuordnungswerte sind Orientierungswerte. Abweichungen von diesen Technischen Regeln können zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

5.2. Definition

Gemäß DIN 4301 „Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen“ werden Hochofen- und Stahlwerksschlacken unter dem Begriff Eisenhüttenschlacken zusammengefaßt.

Hochofenschlacke entsteht als Gesteinsschmelze von ca. 1500 °C bei der Herstellung von Roheisen aus Erzen und mineralischen Zuschlägen im Hochofen. Je nach Abkühlungsbedingungen bilden sich aus der homogenen Gesteinsschmelze kristalline

Hochofenstückschlacke oder glasiger Hüttensand. Hochofenstückschlacke (HOS) entsteht bei langsamer Abkühlung in Schlackenbeeten. Hüttensand (HS) entsteht bei schneller Abkühlung mit Wasser in Granulationsanlagen.

Stahlwerksschlacken entstehen als Gesteinsschmelze von ca. 1600 °C bei der Verarbeitung von Roheisen, Eisenschwamm und aufbereitetem Stahlschrott zu Rohstahl im Konverter- oder Elektrolichtbogenprozeß. Stahlwerksschlacken werden im flüssigen Zustand in Beete abgegossen und erstarren dort langsam zu einem kristallinen Mineralstoff. Sie werden nach dem Stahlherstellungsverfahren, bei dem sie entstehen, unterschieden in:

- LD-Schlacken (LDS) aus dem Konverterprozeß (Linz-Donawitz-Verfahren)

5.3 Untersuchungskonzept

Zur Zusammensetzung und zum Elutionsverhalten von Eisenhüttenschlacken liegt umfangreiches Zahlenmaterial vor. Die im Rahmen der verwertungsbezogenen Qualitätssicherung zu prüfenden Untersuchungsparameter wurden auf der Basis der vorhandenen Daten festgelegt.

In Abhängigkeit von den eingesetzten Erzen, Schrotten, Zuschlägen und dem Herstellungsverfahren unterscheiden sich die jeweiligen Schlackenarten hinsichtlich der stofflichen Zusammensetzung und Eluierbarkeit sowohl untereinander als auch z.T. innerhalb der gleichen Schlackenart. Dies wurde bei der Festlegung des Parameterumfangs und der Zuordnungswerte berücksichtigt.

Alle Eisenhüttenschlacken enthalten aufgrund der Entstehungstemperaturen keine organischen Stoffe.

In den Hochofenschlacken (Hochofenstückschlacken, Hüttensand) liegen sowohl die Feststoffgehalte an Schwermetallen und Arsen als auch deren Eluierbarkeit im Bereich der Z 0-Werte der Technischen Regeln für Boden (s. Tab. II. 1.2-2 bzw. 1.2-3). Für die Bewertung der Verwertung sind deshalb nur die leicht löslichen Sulfate und die Thiosulfate entscheidend.

In den Stahlwerksschlacken (LD-Schlacken, Elektroofenschlacken) sind die meisten Schwermetalle sowie Arsen in Mengen enthalten, die die Z 1.1-Werte von Boden deutlich unterschreiten, teilweise auch die Z 0-Werte. Entsprechendes gilt für die Eluierbarkeit dieser Elemente. Für die Bewertung der Verwertung sind aufgrund des Elutionsverhaltens die Schwermetalle Vanadium und Chrom entscheidend.

Die LD-Schlacken enthalten Chrom bis zu ca. 3,5 g/kg. Kristallographische Untersuchungen zeigen, daß Chrom in Spinellen fest eingebunden ist. Dies erklärt die geringe Löslichkeit von Chrom, die im Bereich der Z 0-Werte von Boden liegt.

Die Elektroofenschlacken weisen je nach Herkunft Chromgehalte bis zu ca. 20 g/kg auf. Die Bindungsform entspricht der in LD-Schlacken. Die Eluierbarkeit liegt im Bereich der Z 1.1-Werte von Boden. Cadmium kann im Einzelfall im Feststoff Werte erreichen, die oberhalb der Z 2-Werte von Boden liegen. Dieses wird in die für Elektroofenschlacken typischen Calcium-Magnesium-Silikate und Calcium-Magnesium-Ferrite fest eingebunden. Die Auslaugung von Cadmium liegt daher

unter den Z 0-Werten von Boden.

Unter Einbaubedingungen findet bei Stahlwerksschlacken eine Verfestigung durch die Ausbildung von Karbonatphasen statt. In Anbetracht der hohen Pufferkapazität der Stahlwerksschlacken stellt diese Karbonatisierung auch langfristig eine zusätzlich wirksame Barriere gegen die Auslaugung von Chrom und Cadmium dar.

Vor dem Einsatz der Eisenhüttenschlacken ist deren Eignung für die Verwertung nachzuweisen. Dafür sind analytische Untersuchungen je nach Anwendungsfall gemäß der Tabelle II.5-1 durchzuführen. Probenahme und Analytik sind in Teil III geregelt.

5.4 Bewertung und Folgerungen für die Verwertung

In Abhängigkeit von den festgestellten Stoffgehalten werden die zu verwertenden Eisenhüttenschlacken Einbauklassen zugeordnet. Vorliegende Analysen von Eisenhüttenschlacken unterschiedlicher Herkunft zeigen, daß eine Verwertung in der Einbauklasse Z 0 nicht möglich ist. Die Verwertung wird deshalb nur in den Einbauklassen 1 und 2 zugelassen.

In der Tabelle II.5-1 sind für die einzelnen Eisenhüttenschlacken festgelegte Zuordnungswerte zusammengestellt. Werden diese Werte unterschritten, können diese Abfälle entsprechend der sich daraus ergebenden Einbauklasse verwendet werden.

5.4.1 Z 1 Eingeschränkter offener Einbau

Die Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2, Tabelle II.5-1) stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter Berücksichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. Maßgebend für die Festlegung der Werte ist das Schutzgut Grundwasser. Die Belange des Bodenschutzes werden durch die festgelegten Einsatzbereiche berücksichtigt.

Grundsätzlich gelten die Z 1.1-Werte. Bei Einhaltung dieser Werte ist selbst unter ungünstigen hydrogeologischen Voraussetzungen davon auszugehen, daß keine nachteiligen Veränderungen des Grundwassers auftreten.

Darüber hinaus können - sofern dies landesspezifisch festgelegt ist - in hydrogeologisch günstigen Gebieten Eisenhüttenschlacken bis zu den Zuordnungswerten Z 1.2 eingebaut werden.

Hydrogeologisch günstig sind u.a. Standorte, bei denen der Grundwasserleiter nach oben durch flächig verbreitete, ausreichend mächtige Deckschichten mit hohem Rückhaltevermögen gegenüber Schadstoffen überdeckt ist. Dieses Rückhaltevermögen ist in der Regel bei mindestens 2 m mächtigen Deckschichten aus Tonen, Schluffen oder Lehmen gegeben.

Sofern diese hydrogeologisch günstigen Gebiete durch die zuständigen Behörden nicht verbindlich festgelegt sind, müssen der genehmigenden Behörde die geforderten günstigen Standorteigenschaften durch ein Gutachten nachgewiesen werden.

Folgerungen für die Verwertung:

Bei Unterschreiten der Zuordnungswerte Z 1 ist ein Einbau von Eisenhüttenschlacken in Flächen möglich, die im Hinblick auf ihre Nutzung als unempfindlich anzunehmen sind.

Für Hochofenstückschlacken ist als Einsatzbereich der Straßen- und Wegebau in üblichen Schichtdicken (maximale Gesamtschichtdicke 25 cm) möglich, sofern dieses landesspezifisch eingeführt worden ist.

Hochofenstückschlacke darf nicht in Bereichen mit stauender Nässe eingesetzt werden, um die Anreicherung von Schwefelverbindungen im Wasser zu verhindern.

Für Hüttensand sind folgende Einsatzbereiche möglich:

- Straßen- und Wegebau,
- Verkehrs- und Lagerflächen in Industrie- und Gewerbegebieten,
- bergbauliche Rekultivierungsmaßnahmen und Rekultivierungsmaßnahmen bei sonstigen Abgrabungen, soweit das Material mit einer ausreichend mächtigen Schicht aus Oberbodenmaterial/kulturfähigem Bodenmaterial überdeckt wird.

Für Stahlwerksschlacken (EOS, LD-Schlacke) sind folgende Einsatzbereiche möglich:

- a) im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (Parkplätzen, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flugplätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als
 - Tragschicht unter einer Deckschicht,
 - Deckschicht bzw. Oberflächenabdeckung, sofern eine Selbsterhärtung der Stahlwerksschlacken nachgewiesen ist (CBR-Versuch s. Teil III.4.6);
- b) bei Erdbaumaßnahmen als Lärmschutzwall und Straßendamm (Unterbau) mit Oberflächenabdeckung und Erosionsschutz (z.B. geschlossene Vegetationsdecke).

In der Regel soll der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand mindestens 1 m betragen.

Ausgenommen ist die Verwertung von Eisenhüttenschlacken:

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - IIIA),
- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III),
- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen sind,
- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen (z.B. Hochwasserrückhaltebecken, Deichvorland),
- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund,
- als Deckschicht auf Flächen mit besonders sensibler Nutzung, wie Kinderspielplätzen, Sportanlagen, Bolzplätzen und Schulhöfen.

5.4.2 Z 2 Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

Die Zuordnungswerte Z 2 (Tabelle II.5-1) stellen die Obergrenze für den Einbau von Eisenhüttenschlacken mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert werden. Maßgebend für die Festlegung der Werte sind die Belange des Grundwasserschutzes und der Abfallwirtschaft.

Folgerungen für die Verwertung:

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Hochofenstückschlacken unter den nachstehend definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (z.B. Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flugplätze, Hafengebiete, Güterverkehrszentren) als

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster),
- gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) und
- gebundene Deckschicht möglich.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Hüttensand sowie Stahlwerksschlacken unter den nachstehend definierten technischen Sicherungsmaßnahmen in folgenden Einsatzbereichen möglich:

a) im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (z.B. Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z.B. Flugplätze, Hafengebiete, Güterverkehrszentren) als

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster),

- gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) und
- gebundene Deckschicht;

b) bei Erdbaumaßnahmen in hydrogeologisch günstigen Gebieten (s. II.5.4.1) als

- Lärmschutzwall mit mineralischer Oberflächenabdichtung $d \geq 0,5$ m und $k_f \leq 10^{-8}$ m/s mit darüberliegender Rekultivierungsschicht und
- Straßendamm (Unterbau) mit wasserundurchlässiger Fahrbahndecke und mineralischer Oberflächenabdichtung $d \geq 0,5$ m und $k_f \leq 10^{-8}$ m/s im Böschungsbereich mit darüberliegender Rekultivierungsschicht (durchwurzelbare Bodenschicht).

Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 m betragen.

Der Einbau bei Großbaumaßnahmen ist zu bevorzugen.

Im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflächen sind die bautechnischen Anforderungen des Straßenbaus (Regelbauweisen) zu beachten.

Bei anderen als den oben genannten Bauweisen ist in Abstimmung mit den zuständigen Behörden deren Gleichwertigkeit nachzuweisen.

Für die Verwertung sollten solche Flächen ausgewählt werden, bei denen nicht mit häufigen Aufbrüchen (z.B. Reparaturarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen) zu rechnen ist.

Ausgeschlossen sind Baumaßnahmen:

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - IIIA; in Zone IIIB ist eine Verwertung nur unter
- den in a) genannten Bauweisen möglich),
- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III; in Zone IV ist eine Verwertung nur unter den
- in a) genannten Bauweisen möglich),
- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen sind,
- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen (z.B. Hochwasserrückhaltebecken, Deichvorland),
- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders
- wasserwegsamem Untergrund,
- aus Vorsorgegründen auch auf Flächen mit sensibler Nutzung, wie Kinderspielplätzen, Sportanlagen, Bolzplätzen und Schulhöfen.

Eisenhüttenschlacken dieser Einbauklasse dürfen nicht in Dränschichten verwendet werden. Die Verfüllung von Leitungsräben ist nur mit technischen Sicherungsmaßnahmen zulässig.

5.4.3 Erläuterungen zu den Folgerungen für die Verwertung von Hochofenstüchschlacken

Die Einschränkung der Verwertung der Hochofenstüchschlacken in der Einbauklasse 1 auf den Straßen- und Wegebau und maximale Schichtdicken von 25 cm

war aufgrund der Ergebnisse von Säulenversuchen erforderlich:

In den Säulenversuchen wurde die Beregnung von Hochofenstüchschlacken unterschiedlicher Schichtdicken für einen Zeitraum von 5 Jahren simuliert. In allen Versuchen wurden in den Säulenabläufen hohe Konzentrationen von Thiosulfat und Sulfat festgestellt, die für die Festlegung der Verwertungsbereiche entscheidend sind.

Es ist anzunehmen, daß Thiosulfat durch Sauerstoff oder Eisenoxihydrate im Boden und Grundwasser mikrobiell zum Sulfat oxidiert wird. Thiosulfat wird deshalb wie Sulfat bewertet.

Aus diesem Grund wird im Rahmen der regelmäßigen Güteüberwachung der Gehalt des Gesamtschwefels im Eluat bestimmt. Anzugeben ist der daraus berechnete Sulfatwert (Gesamtsulfat). Dieser wurde im Hinblick auf die aus Sicht des Grundwasserschutzes zulässigen Verwertungsbereiche innerhalb der Einbauklassen 1

und 2 auf der Grundlage der von der LAWA neu entwickelten „Grundsätze des Grundwasserschutzes bei Abfallverwertung und Produkteinsatz“

(Entwurf: Stand 27.01.1999) bewertet.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Gesamtsulfatgehalte der HOS ergeben sich danach Beschränkungen in der Einbauklasse 1 auf die im landwirtschaftlichen Straßen- und Wegebau übliche Schichtdicke von 25 cm und in der Einbauklasse 2 auf wasserundurchlässige Bauweisen im Straßen- und Wegebau.

5.5 Eigenkontrolle, Qualitätssicherung und Dokumentation

Die Vorgaben für die Untersuchung, Bewertung, den Einbau und die sonstige Verwertung der Eisenhüttenschlacken erfordern eine Qualitätssicherung und Kontrolle. Das entsprechende Verfahren und die zuständigen Stellen sind landeseinheitlich festzulegen.

Um sicherzustellen, daß Eisenhüttenschlacken die Anforderungen dieses Regelwerkes einhalten, unterliegen sie einer Güteüberwachung entsprechend dem Verfahren der „Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau“ (RG Min-StB), die aus der

Eigenüberwachung und der Fremdüberwachung besteht. Vor Aufnahme der Güteüberwachung ist ein **Eignungsnachweis**, der aus einer Erstprüfung (umfassende stoffliche Charakterisierung der Schlacke) und einer Betriebsbeurteilung (Erstinspektion) besteht, durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses zu erbringen.

Die Fremdüberwachung ist durch ein anerkanntes Prüflabor halbjährlich durchzuführen. Dabei ist für die Feststellung der Eignung des aufbereiteten Materials die Prüfkörnung 8/11 zu untersuchen. Bei den Stahlwerksschlacken ist zur Erfahrungsammlung zusätzlich die Körnung 0/32 zu analysieren. Der Umfang der durchzuführenden Untersuchungen und die einzuhaltenden Zuordnungswerte ergeben sich aus der

Tabelle II.5-1. Für Stahlwerksschlacken ist der Nachweis der Selbsterhärtung (s. Teil III. 4.6) zu erbringen. Außerdem ist die Eigenüberwachung zu kontrollieren.

Überschreitungen der Zuordnungswerte sind im Rahmen der Meßungenauigkeiten zu tolerieren. Sie dürfen nicht systematisch sein.

Eine systematische Überschreitung liegt vor, wenn der zulässige Wert eines Parameters bei zwei aufeinanderfolgenden Überwachungen um mehr als eine Meßungenauigkeit überschritten wird. Systematische Überschreitungen sind der zuständigen Behörde anzuzeigen, die dann über die Zulässigkeit der weiteren Verwertung entscheidet.

Der Einbau von Stahlwerksschlacken ist unabhängig von der Einbauklasse zu dokumentieren, der von Hochofenstückschlacken bei Gehalten > Z 1. Dieses sollte gemäß Tabelle II.5-2 geschehen. Einzelheiten zum Verfahren sind durch die zuständigen Behörden festzulegen.

Ergänzung zu III. Probenahme und Analytik

4.6 Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung

4.6.1 Allgemeines

Für die Probenahme von Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung gelten die unter III.4.1 genannten Grundsätze.

Die Untersuchungen der Eisenhüttenschlacken gemäß Tab. II.5-1 sind an der Prüfkörnung 8/11 durchzuführen. Bei Stahlwerksschlacken ist zusätzlich die Körnung 0/32 zu analysieren.

4.6.2 Nachweis der Selbsterhärtung

Der Nachweis der Selbsterhärtung von Stahlwerksschlacken ist nach den „Technischen Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau TP BF-StB Teil B 7 CBR-Versuch“ durchzuführen. Der CBR-Versuch (California Beating Ratio) erfolgt an dem für den Einbau in der Straße vorgesehenen Gemisch. Der Anteil > 32 mm wird dabei durch einen gewichtsmäßig gleich großen Anteil 11/32 mm ersetzt. Es sind sechs Probekörper herzustellen. An drei Probekörpern wird unmittelbar nach der Herstellung der CBR-Wert ermittelt. Die drei weiteren Probekörper werden von der Herstellung an 28 Tage lang bis zur Prüfung in einem Feuchtraum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 95 % bei einer Temperatur von 20 ± 1 °C ohne Luftzirkulation gelagert und dann ebenfalls im CBR-Versuch geprüft. Das Maß der Selbsterhärtung errechnet sich wie folgt:

$$\Delta S = \frac{CBR_{28} - CBR_0}{CBR_0} \cdot 100(\%)$$

Dabei bedeuten:

CBR₀ : CBR-Wert unmittelbar nach dem Verdichten der Probe
CBR₂₈: CBR-Wert nach 28 Tagen Lagerzeit
ΔS: Selbsterhärtung nach 28 Tagen

Als Ergebnis ist der Mittelwert aus den drei Einzelmessungen anzugeben.

Die Selbsterhärtung gilt als erwiesen, wenn der CBR-Wert des einzubauenden Mineralstoffgemisches nach 28 Tagen mindestens um 20 % über dem CBR-Wert unmittelbar nach Herstellung (0 Tage) angestiegen ist.

4.6.3 Analysenverfahren

Die Tabelle III. 3.2-2 „Analytische Verfahren - Eluate“ ist um folgende Angaben zu ergänzen:

Vanadium	DIN EN ISO 5961	Mai 1995	5 µg/l
	DIN 38406-E22	März 1988	10 µg/l
Schwefel	DIN 38406-E22	März 1988	0,5 mg/l

Tabelle II.5-1:

Zuordnungswerte Eluat für Hochofenstückschlacken (HOS), Hüttensand (HS), Elektroofenschlacken (EOS) und Linz-Donawitz-Schlacken (LDS)

Parameter	Dimensi on	HOS		HS	EOS			LDS		
		Z 1	Z 2	Z 1/Z 2	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
pH-Wert		10 – 12		10 - 12	10 - 12,5			10 - 13		
elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	1500		1000	1500			1000 ¹⁾		
Chrom ges.	µg/l	-	-	-	30	75	100	30	75	100
Vanadium	µg/l	-	-	-	50	100	250	50	100	100
Fluorid ²⁾	µg/l	-	-	-	750	2000	2000	750	2000	5000
Sulfat	mg/l	300 ³⁾	800 ³⁾	150	-	-	-	-	-	-

- 1 Überschreitungen bei pH-Wert > 11 bedeuten allein kein Ausschlußkriterium.
 2 Nur zu bestimmen, wenn fluorhaltige Zusätze im Verfahren eingesetzt werden.
 3 Summe aus Sulfat- und Thiosulfatschwefel; bestimmt als Gesamtschwefel, umgerechnet in Sulfat.

Tabelle II.5-2:

Vorgaben für den Umfang der Dokumentation für den Einbau von Schlacken aus der Eisen- und Stahlerzeugung. Stahlwerksschlacken sind unabhängig von der Einbauklasse zu dokumentieren, Hochofenstückschlacken nur bei Gehalten > Z 1.

Lieferant/ Aufbereiter	Transporteur/E inbaufirma	Träger der Bau- Maßnahme	
X	X	X	Ort des Einbaus (Lage, Ort, Straße, Flurbezeichnung)
X	X	X	Art der Maßnahme
X	X	X	Art und Herkunft des Materials
X		X	Gütenachweis (die Analysenergebnisse sind vom Lieferanten/Aufbereiter zu dokumentieren)
X		X	Einbauklasse
X	X	X	Menge (ausgeliefert, transportiert, eingebaut)
		X	hydrogeologische Verhältnisse (z.B. Abstand zum höchsten Grundwasserstand, Ausbildung der Deckschicht)
		X	bei Einbauklasse 2 die Art der technischen Sicherungsmaßnahme
X	X		Träger der Baumaßnahme
	X	X	Aufbereiter
X		X	Transporteur
X	X	X	Einbaufirma

7. TR Kupferhüttenschlacke

Technische Regel für die Verwertung von Kupferhüttenschlacke¹

1 Herkunft und Geltungsbereich

Diese Technische Regel gilt für die Verwendung von aufbereiteter Kupferhüttenschlacke (Abfallschlüssel 10 06 01 gemäß AVV²) aus der metallurgischen Produktion von Kupfer in baulichen Anlagen. Die Aufbereitung umfasst u. a. das Klassieren der Schlacke, das Brechen und das Sieben.

Durch die Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik oder Veränderungen der eingesetzten Rohstoffe kann sich Kupferhüttenschlacke, die in der Vergangenheit entstanden ist, in ihrer Zusammensetzung und hinsichtlich ihres Auslagerverhaltens von heutiger Kupferhüttenschlacke unterscheiden, die in der Primär- oder Sekundärmetallurgie anfällt. Diese Kupferhüttenschlacke ist daher im Einzelfall zu bewerten.

Kupferhüttenschlacke wird außer in den o. g. Einsatzgebieten auch im Wasserbau verwendet. Die Anforderungen an die Verwertung dieser größeren Schlackeblöcke (z. B. 45/125 mm oder 90/250 mm) im Wasserbau werden in den TLW³ (Ausgabe 2003) festgelegt und sind nicht Gegenstand dieser Technischen Regel.

2 Anforderungen

Diese Technische Regel berücksichtigt die Anforderungen an die Verwertung von Kupferhüttenschlacke aus der Sicht der Wasserwirtschaft, des Bodenschutzes und der Abfallwirtschaft. Die für den jeweiligen Anwendungsbereich einzuhaltenden bauphysikalischen Anforderungen (technische Eignung) werden hier nicht beschrieben und ergeben sich aus den Regelwerken der Straßenbauverwaltung.

Vor der Verwertung von Kupferhüttenschlacke ist zu prüfen, ob das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Gesundheit der Menschen sowie Wasser, Boden und Luft, beeinträchtigt werden.

Art und Umfang der Untersuchungen ergeben sich aus

- der Beschaffenheit der Kupferhüttenschlacke,
- dem beabsichtigten Verwendungszweck und
- den besonderen Gegebenheiten am Einbauort.

¹ Die Technische Regel für die Verwertung von Kupferhüttenschlacke ergänzt die DIN 4301 „Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen“ (Ausgabe April 1981) hinsichtlich der Anforderungen, die aus Sicht des vorsorgenden Umweltschutzes beim Einbau einzuhalten sind.

² Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10.12.2001, BGBl. I Seite 3379 ff

³ TLW 2003, Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine, Ausgabe 2003

Die Anforderungen an die Untersuchung von Kupferhüttenschlacke als Grundlage für die Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung werden in der Nummer 3 beschrieben. Die Tabelle 1 enthält Zuordnungswerte, die eine schadlose Verwertung der Kupferhüttenschlacke gewährleisten.

3 Untersuchungskonzept

Die Eignung der Kupferhüttenschlacke für die Verwertung ist vor dem Einbau nachzuweisen.

Für die Probenahme gelten die Nummern 1.1 bis 1.3 des Teils III „Probenahme und Analytik“ der LAGA-Mitteilung 20 (Stand: 05.11.2004) in Verbindung mit der LAGA-Richtlinie PN 98 (Stand: 12/2001).

Zur Zusammensetzung und zum Elutionsverhalten von Kupferhüttenschlacke liegt umfangreiches Zahlenmaterial vor. Die im Rahmen der verwertungsbezogenen Qualitätssicherung zu prüfenden Untersuchungsparameter wurden auf der Basis dieser Daten festgelegt. Kupferhüttenschlacke enthält aufgrund des Entstehungsprozesses keine organischen Stoffe.

Für die Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung ist das Eluat der Kupferhüttenschlacke auf die in der Tabelle 1 genannten Parameter analytisch zu untersuchen. Dabei ist die Kupferhüttenschlacke in der Kornverteilung zu untersuchen, in der sie verwertet werden soll. Es sind die in der Tabelle 2 genannten Analyseverfahren anzuwenden.

4 Bewertung und Folgerungen für die Verwertung

Nach den vorliegenden Analysen ist ein Einbau von Kupferhüttenschlacke für die in dieser Technischen Regel beschriebenen Anwendungsbereiche nur mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen möglich.

Die Zuordnungswerte Z 2 (Tabelle 1) stellen die Obergrenze für den Einbau von Kupferhüttenschlacke mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar. Dadurch soll der Transport von Inhaltsstoffen in den Untergrund (ungesättigte Bodenzone) und das Grundwasser sowie eine großräumige Verteilung der Kupferhüttenschlacke verhindert werden. Überschreitungen der Zuordnungswerte sind nur zulässig, wenn sie geringfügig und nicht systematisch sind. Eine Überschreitung ist geringfügig, wenn bei einem Parameter der Zuordnungswert um nicht mehr als die zulässige Überschreitung gemäß Tabelle 3 überschritten wird. Eine Überschreitung ist systematisch, wenn der Zuordnungswert für einen Parameter bei zwei aufeinanderfolgenden Prüfungen überschritten wird.

Folgerungen für die Verwertung:

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von Kupferhüttenschlacke unter den nachstehend definierten technischen Sicherungsmaßnahmen im Straßenbau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten (z. B. Parkplätze, Lagerflächen) sowie sonstigen Verkehrsflächen (z. B. Flugplätze, Hafenbereiche, Güterverkehrszentren) als

- Tragschicht unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster),
- gebundene Tragschicht unter wenig durchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) und
- gebundene Deckschicht

in kontrollierte Großbaumaßnahmen ab ca. 10.000 t möglich.

Der Abstand zwischen der Schüttkörperbasis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserstand soll mindestens 1 m betragen.

Im Straßen- und Wegebau, bei der Anlage von befestigten Flächen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie sonstigen Verkehrsflächen sind die bautechnischen Anforderungen des Straßenbaus (Regelbauweisen) zu beachten.

Für die Verwertung sind solche Flächen auszuwählen, bei denen nicht mit häufigen Aufbrüchen (z. B. Reparaturarbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen) zu rechnen ist.

Ausgeschlossen sind Baumaßnahmen

- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Trinkwasserschutzgebieten (Zone I - IIIA),
- in festgesetzten, vorläufig sichergestellten oder fachbehördlich geplanten Heilquellenschutzgebieten (Zone I - III),
- in Wasservorranggebieten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausgewiesen sind,
- in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen,
- in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten und Randgebieten, die im Karst entwässern, sowie in Gebieten mit stark klüftigem, besonders wasserwegsamem Untergrund,

Kupferhüttenschlacke darf nicht in Dränschichten und nicht zur Verfüllung von Leitungsgräben verwendet werden.

5 Qualitätssicherung und Dokumentation

Die Vorgaben für die Untersuchung, die Bewertung und den Einbau von Kupferhüttenschlacke erfordern eine Qualitätssicherung und Kontrolle.

Um sicherzustellen, dass Kupferhüttenschlacke die Anforderungen dieser Technischen Regel einhält, unterliegt sie einer Güteüberwachung nach TL G SoB-StB 04⁴, die die Eigenüberwachung und die Fremdüberwachung erfasst. Vor Aufnahme der Güteüberwachung ist ein Eignungsnachweis, der aus einer Erstprüfung (umfassende stoffliche Charakterisierung der Schlacke) und einer Betriebsbeurteilung (Erstinspektion) besteht, durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses zu erbringen.

Die Eigenüberwachung und die Fremdüberwachung werden durch eine nach RAP Stra 04⁵ anerkannte Prüfstelle durchgeführt. Im Rahmen der Eigenüberwachung und der halbjährlich durchzuführenden Fremdüberwachung sind auch die Parameter der Tabelle 1 zur Bewertung der Schadlosigkeit der Verwertung durch ein anerkanntes Prüflabor⁶ zu untersuchen.

Der Einbau von Kupferhüttenschlacke in baulichen Anlagen ist gemäß den Vorgaben der Tabelle 4 zu dokumentieren.

⁴ Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil Güteüberwachung, Ausgabe 2004 (TL SoB-StB 04), FGSV-Nr. 697, FGSV-Verlag

⁵ Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2004 (RAP Stra 04), FGSV-Nr. 916, FGSV-Verlag

⁶ Akkreditierte Untersuchungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025; siehe auch Erlass des MU vom 21.03.2006 (36-01374/001)

Tabelle 1: Eluatparameter¹⁾ und Zuordnungswerte (Z2) für Kupferhüttenschlacke

Lfd. Nr.	Parameter	Zuordnungswert Z 2
1	pH-Wert	6 - 10
2	Elektrische Leitfähigkeit	700 µS/cm
3	Arsen	50 µg/l
4	Blei	100 µg/l
5	Kupfer	100 µg/l
6	Zink	200 µg/l

¹⁾ Das Eluat wird nach Kapitel 3 der LAGA-Richtlinie EW 98 hergestellt (Standardverfahren EW 98 S vom Oktober 2002)

Tabelle 2: Analysenverfahren¹⁾ (Eluat)

Parameter	Verfahren	Datum	Bemerkungen
pH-Wert	DIN 38404 Teil 5	01/1984	
Elektrische Leitfähigkeit	DIN EN 27888	11/1993	
Arsen	DIN EN ISO 11969	11/1996	AAS-Hydridtechnik ²⁾
Blei	DIN 38406 Teil 2	07/1998	Graphitrohr-AAS ³⁾
	DIN EN ISO 11885	04/1998	ICP-OES ⁴⁾
Kupfer	DIN 38406 Teil 2	09/1991	Graphitrohr-AAS ³⁾
	DIN EN ISO 11885	04/1998	ICP-OES ⁴⁾
Zink	DIN 38406 Teil 2	10/1980	Graphitrohr-AAS ³⁾
	DIN EN ISO 11885	04/1998	ICP-OES ⁴⁾
	DIN 38406 Teil 1	10/1980	Flammen-AAS ⁵⁾

¹⁾ Andere als die hier genannten Analysenverfahren zur Überprüfung der in Tabelle 1 festgelegten Zuordnungswerte für die Konzentrationen im Eluat sind nicht zulässig.

²⁾ Atomabsorptionsspektroskopie-Hydridtechnik

³⁾ Graphitrohr-Atomabsorptionsspektroskopie

⁴⁾ Induktiv gekoppeltes Plasma - optische Emissionsspektroskopie

⁵⁾ Flammen-Absorptionsspektroskopie

Tabelle 3: Zulässige Überschreitungen bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Parameter	Zuordnungswert	Zulässige Überschreitung
pH-Wert	6 - 10	0,5 pH-Einheiten
Elektrische Leitfähigkeit	700 µS/cm	10%
Arsen	50 µg/l	20%
Blei	100 µg/l	20%
Kupfer	100 µg/l	20%
Zink	200 µg/l	10%

Tabelle 4: Vorgaben für den Umfang der Dokumentation beim Einbau von Kupferhüttenschlacke

Lieferant/ Aufbereiter	Transporteur/ Einbaufirma	Träger der Baumaßnahme	
X	X	X	Ort des Einbaus (Lage, Ort, Straße, Flurbezeichnung)
X	X	X	Art der Maßnahme
X	X	X	Art und Herkunft des Materials
X		X	Gütenachweis (die Analysenergebnisse sind vom Lieferanten/Aufbereiter zu dokumentieren)
X	X	X	Menge (ausgeliefert, transportiert, eingebaut)
		X	hydrogeologische Verhältnisse (z. B. Abstand zum höchsten Grundwasserstand, Ausbildung der Deckschicht)
		X	die Art der technischen Sicherungsmaßnahme
X	X		Träger der Baumaßnahme
	X	X	Aufbereiter
X		X	Transporteur
X	X	X	Einbaufirma